

Oprawa hermetyczna LED

ORO SEVA LED 18W NW

Skuteczność 150 lm/W gwarantuje wysoką efektywność energetyczną.
IP65 chroni oprawę przed pyłem i wilgocią w obiektach przemysłowych.
Możliwość łączenia do 12 sztuk umożliwia tworzenie długich linii oświetleniowych.
Oprawa LED ORO SEVA to wytrzymałe i efektywne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, magazynowych i technicznych, gdzie konieczne jest niezawodne oświetlenie odporne na pył, wilgoć i intensywną eksploatację. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej 150 lm/W oprawa generuje 2700 lm przy niskim poborze mocy 18W, co przekłada się na realną redukcję kosztów energii.
Konstrukcja IP65 z obudową z poliwęglanu i kloszem PET gwarantuje odporność na trudne warunki środowiskowe. Możliwość łączenia w linie do 12 opraw ułatwia projektowanie oświetlenia w długich ciągach komunikacyjnych i na dużych powierzchniach. SEVA pracuje w zakresie temperatur –20°C do +40°C i objęta jest 3-letnią gwarancją. Idealna do montażu natynkowego w zakładach przemysłowych, zapleczach, parkingach i magazynach.



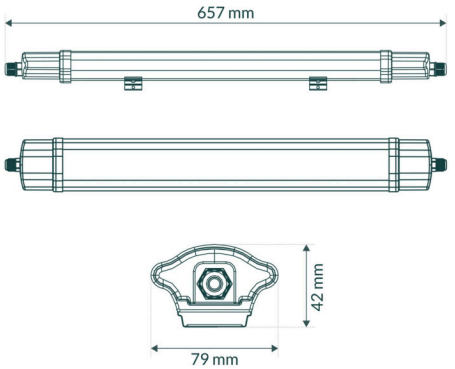

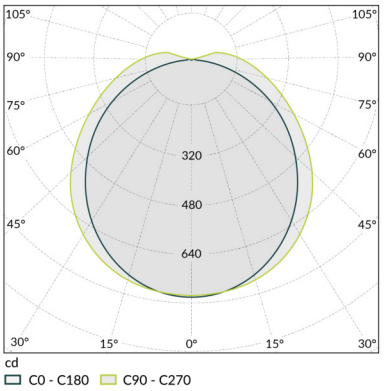


Indeks	ORO33075
Kod EAN	5901752710832
Φ360° [lm]	2700
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	150
Kąt świecenia [°]	115
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:10:40
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	1819317
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	05
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Możliwość łączenia w linie	tak

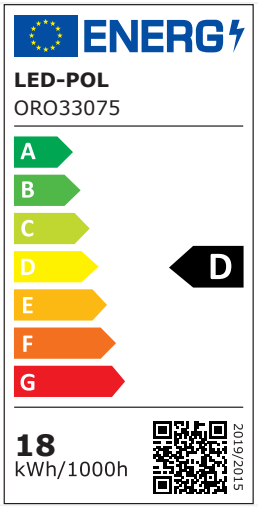

Maksymalna ilość opraw w linii [szt.]	12
Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PET
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	657
Szerokość [mm]	79
Wysokość [mm]	42
Waga netto [g]	230
Waga brutto [g]	300
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3