Oprawa liniowa pod tuby T8 LED


ORO LINEO T8 LED 1X120 B

Łącz oprawy w linie i wygodnie oświetlaj większe przestrzenie.

Wymienne źródło światła obniża koszty eksploatacji.

Oprawa liniowa pod tuby T8 LED ORO to zwieszana oprawa sufitowa do zastosowań wewnętrznych, m.in. w biurach, szkołach, korytarzach, sklepach i recepcjach. Przystosowana do świetlówek LED T8 z trzonkiem G13 o mocy do 20 W, z wymiennym źródłem światła, co ułatwia serwis i dobór barwy lub mocy tuby do konkretnego pomieszczenia. Obudowa ze stali, opalizujący klosz PC i odbłyśnik PET zapewniają kierunek świecenia w dół. Oprawy można łączyć w linie. W komplecie: zawiesie, przewód zasilający i rozeta. Źródło światła nie jest dołączone.



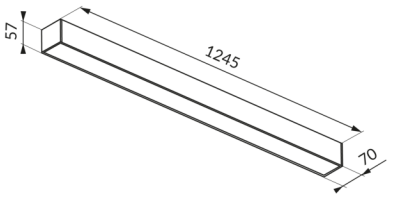

Indeks	ORO33643
Kod EAN	5905972145290
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	20
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 09/09/2026 09:45:42
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Możliwość łączenia w linie	tak
Długość przewodu zasilającego [m]	1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0,75 ÷ 2,5
Kolor	czarny
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	PC
Materiał odbłyśnika	PET
Typ klosza	opalizujący
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1245
Szerokość [mm]	70
Wysokość [mm]	57
Waga netto [g]	1480
Waga brutto [g]	1750
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	9
Akcesoria montażowe w komplecie	zawiesie, przewód zasilający i rozeta
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2