Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO ATLAS 2XT8150 G

Wodoodporność IP65 zapewnia niezawodność nawet w trudnych warunkach.

Wyjątkowa odporność na uderzenia gwarantuje trwałość i niezawodność.


Możliwość montażu liniowego pozwala elastycznie oświetlić większe powierzchnie.

Wytrzymały klosz z poliwęglanu gwarantuje długotrwałą ochronę i bezpieczeństwo.

Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED ORO wyróżnia się wysoką szczelnością IP65, co chroni przed pyłem i wodą, zapewniając długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach, takich jak hale produkcyjne czy magazyny. Korpus z wytrzymałego ABS oraz klosz z transparentnego poliwęglanu zwiększają odporność mechaniczną (IK08) i minimalizują ryzyko uszkodzeń. Natynkowy montaż usprawnia instalację na sufitach, a możliwość łączenia opraw w linie ułatwia realizację rozbudowanych instalacji przemysłowych. Oprawa współpracuje z wymiennymi źródłami T8 LED na trzonku G13 i przystosowana jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz w temperaturach od -20 do 40°C.





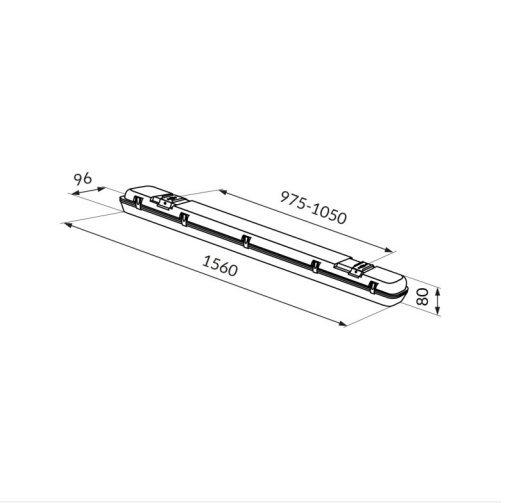

Indeks	ORO06005
Kod EAN	5902533190140
Liczba punktów świetlnych	2
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x54
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65

Odporność mechaniczna [IK]	08
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1560
Szerokość [mm]	96
Wysokość [mm]	80
Waga netto [g]	1510
Waga brutto [g]	1670
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO06006	ORO CLIPS ATLAS	5902533191741