Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO ATLAS 2XT860 G

Pełna odporność na kurz i wilgoć gwarantuje bezproblemowe użytkowanie.

Wysoka odporność IK08 zapewnia trwałość w trudnych warunkach.

Możesz łatwo łączyć oprawy w długie, funkcjonalne linie.

Wytrzymały klosz z poliwęglanu zapewnia długotrwałą ochronę oprawy.

Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED ORO zapewnia szczelność klasy IP65 oraz ochronę mechaniczną IK08, co sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych, takich jak hale czy magazyny. Transparentny klosz z poliwęglanu gwarantuje dobre rozproszenie światła oraz odporność na uszkodzenia. Obudowa z ABS, możliwość montażu natynkowego na suficie oraz opcja łączenia w linie pozwalają na budowanie efektywnych systemów oświetleniowych o parametrach dopasowanych do różnej wielkości obiektów. Produkt dopuszczony jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w szerokim zakresie temperatur. Przeznaczony do źródeł T8 LED z trzonkiem G13, umożliwia łatwą wymianę lamp i konserwację.





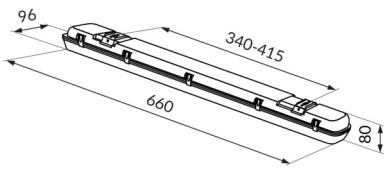

Indeks	ORO06001
Kod EAN	5901752714472
Liczba punktów świetlnych	2
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x18
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	08
Miejsce montażu	sufit

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 14:40:22
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	675
Szerokość [mm]	96
Wysokość [mm]	80
Waga netto [g]	620
Waga brutto [g]	720
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	10
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO06006	ORO CLIPS ATLAS	5902533191741