Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO ATLAS BASIC 1XT8120

Oprawa zapewnia pełną ochronę przed pyłem i wilgocią dzięki klasie szczelności IP65.

Możliwość łatwego łączenia opraw w długie, funkcjonalne linie.

Solidne klipsy ze stali nierdzewnej zapewniają trwałość i bezpieczeństwo montażu.

Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED ORO została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w wymagających warunkach, takich jak hale produkcyjne, magazyny i obiekty przemysłowe. Obudowa z ABS oraz transparentny klosz z poliwęglanu zapewniają trwałość i ochronę na poziomie IP65, dzięki czemu urządzenie jest odporne na kurz i wodę. Klipsy ze stali nierdzewnej ułatwiają szybki montaż, natomiast natynkowy sposób instalacji i możliwość łączenia w linie pozwalają na elastyczną konfigurację oświetlenia. Oprawa przystosowana do źródeł T8 LED (trzonek G13, max 36W), montowana na sufitach, przeznaczona jest do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +40°C. Bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają certyfikaty CE i ROHS oraz 2-letnia gwarancja.





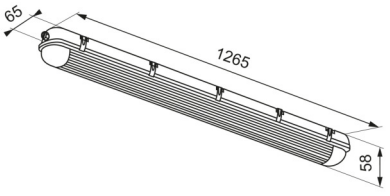

Indeks	ORO33137
Kod EAN	5902533192427
Liczba punktów świetlnych	1
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	36
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Miejsce montażu	sufit

Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1265
Szerokość [mm]	65
Wysokość [mm]	58
Waga netto [g]	570
Waga brutto [g]	710
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	9
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO06017	ORO CLIPS ATLAS BASIC	5902533193578