Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO ATLAS BASIC 2XT8120


Dzięki klasie szczelności IP65 oprawa doskonale sprawdza się w wilgotnych i zapylonych miejscach.

Łatwy montaż liniowy zapewnia szybkie tworzenie oświetlenia ciągłego.

Klipsy ze stali nierdzewnej zapewniają trwały i stabilny montaż.

Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED ORO to rozwiązanie dedykowane dla profesjonalnych zastosowań w halach produkcyjnych, magazynach i obiektach przemysłowych. Klasa ochrony IP65 zapewnia szczelność i odporność na pył oraz wilgoć, a obudowa z wytrzymałego ABS oraz transparentny klosz z poliwęglanu gwarantują trwałość w wymagających warunkach. Zasilana napięciem 220–240 V i przygotowana do pracy z dwoma źródłami światła T8 (G13), oprawa umożliwia szybki montaż natynkowy na powierzchniach palnych, także w niskich temperaturach do -20°C. Stalowe klipsy przyspieszają instalację, a konstrukcja pozwala na łączenie w linie świetlne, co sprawdza się przy oświetlaniu dużych powierzchni.



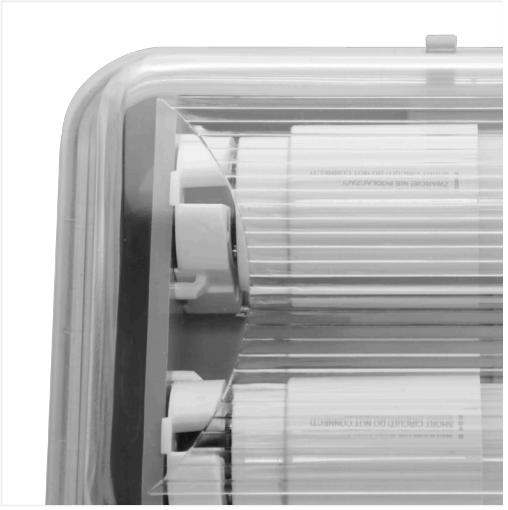

Indeks	ORO06015
Kod EAN	5902533193547
Liczba punktów świetlnych	2
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x9
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	sufit

Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0,75 ÷ 2,5
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1275
Szerokość [mm]	96
Wysokość [mm]	58
Waga netto [g]	720
Waga brutto [g]	870
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	9
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO06017	ORO CLIPS ATLAS BASIC	5902533193578