Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO GRADO 2XT8120

Odporność IP65 zapewnia pełną ochronę przed wodą i kurzem.

Wyjątkowa odporność na uderzenia IK10 zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.

Kompatybilność z LED T8 2×36W umożliwia łatwe modernizacje istniejących instalacji.
Możliwość łączenia w linie pozwala oświetlać długie korytarze i duże strefy robocze.
Oprawa hermetyczna ORO GRADO została zaprojektowana z myślą o oświetleniu przestrzeni wymagających dużej odporności — takich jak garaże, magazyny, hale techniczne czy ciągi komunikacyjne. Transparentny klosz z poliwęglanu gwarantuje wysoką przepuszczalność światła, a obudowa ABS oraz klasa szczelności IP65 chronią przed pyłem, wilgocią i zabrudzeniami. Odporność mechaniczna IK10 ułatwia pracę w wymagających środowiskach.
Możliwość łączenia opraw w linie pozwala zrealizować jednolite oświetlenie dużych powierzchni roboczych. GRADO współpracuje ze świetlówkami LED T8 o mocy do **2×36W** i pracuje w szerokim zakresie temperatur (−20°C do +40°C). Dzięki szybkiemu montażowi natynkowemu lub zwieszanemu oprawa sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i modernizacjach.
Produkt posiada certyfikaty CE i RoHS oraz 3-letnią gwarancję.





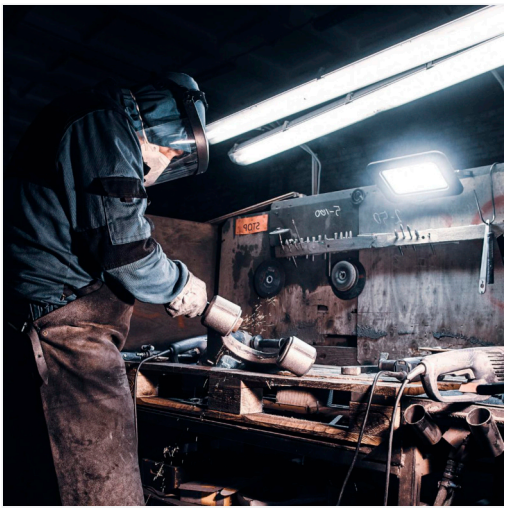

Indeks	ORO06013
Kod EAN	5901549640311
Liczba punktów świetlnych	1
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x36
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65

Odporność mechaniczna [IK]	10
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1265
Szerokość [mm]	128
Wysokość [mm]	97
Waga netto [g]	1660
Waga brutto [g]	1860
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

