Downlight LED

ORO BLUR LED 20W NW W


Produkt objęty jest aż 3-letnią gwarancją.

Aluminiowa obudowa gwarantuje lepsze chłodzenie i trwałość.
Downlight BLUR to oprawa podtynkowa przeznaczona do zastosowań profesjonalnych: biur, szkół, korytarzy, sal konferencyjnych czy sklepów. Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła. Strumień świetlny 2200 lm przy zużyciu 20 W i skuteczność 110 lm/W pozwala na wydajne i oszczędne oświetlenie miejsc pracy. Temperatura barwowa 4000K sprzyja koncentracji i komfortowi wzrokowemu. Kąt świecenia 100° umożliwia równomierne doświetlenie powierzchni. Oprawa korzysta z niezawodnych diod SMD, posiada zewnętrzny zasilacz (SELV) i współczynnik mocy 0,95. Montaż w sufitach podwieszanych jest szybki dzięki samozaciskowej kostce. Produkt objęty 3-letnią gwarancją.






Indeks	ORO21034
Kod EAN	5902533199785
Φ360° [lm]	2200
Φuse [lm(°)]	1800 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	110
Kąt świecenia [°]	100
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	860
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38

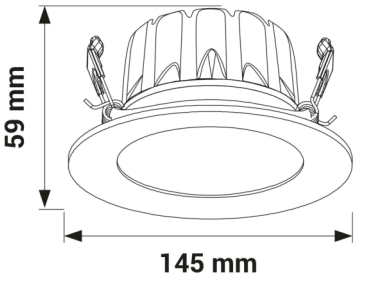


LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:18:30
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1383326
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Typ stabilizacji	CC
Sepraracja wyjść zasilacza	SELV
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	30000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	44/20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀130
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie

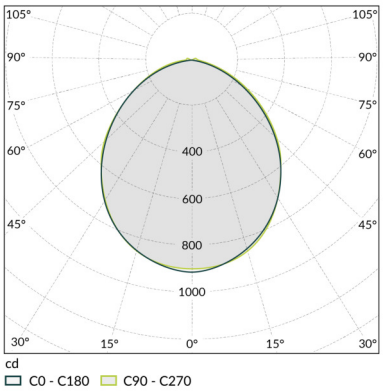

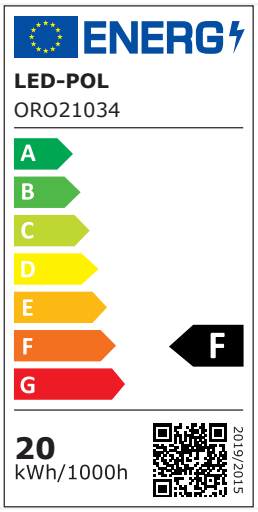

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	PS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	145
Szerokość [mm]	145
Wysokość [mm]	59
Średnica [mm]	145
Waga netto [g]	470
Waga brutto [g]	530
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	30
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3