Downlight LED

ORO BLUR LED 30W NW W


3 lata gwarancji to pewność długotrwałego, bezproblemowego użytkowania.

Gwarancja wydajności i oszczędności – Power Factor 0.95.

Downlight BLUR to oprawa oświetleniowa zaprojektowana do montażu podtynkowego w sufitach podwieszanych — rekomendowana do biur, szkół, korytarzy, sal konferencyjnych, urzędów czy recepcji. Strumień świetlny 2700 lm i skuteczność 110 lm/W zapewniają wydajność i równomierne doświetlenie przestrzeni. Neutralna barwa światła 4000 K poprawia komfort wzrokowy. Zasilacz zewnętrzny gwarantuje stabilną pracę i długotrwałą niezawodność (żywotność 30 000 h), a aluminiowa obudowa pozwala na efektywne odprowadzanie ciepła. Oprawa posiada klasę energetyczną F, stopień ochrony IP44 od frontu oraz 3-letnią gwarancję. Montaż odbywa się przez otwór ⌀160 mm, przyłącze – kostka samozaciskowa.





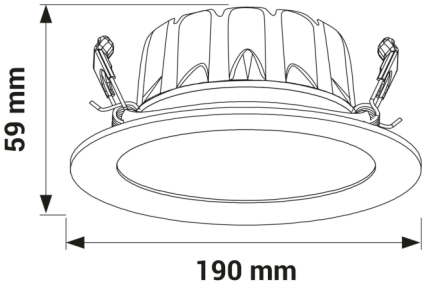



Indeks	ORO21035
Kod EAN	5902533199792
Φ360° [lm]	3300
Φuse [lm(°)]	2700 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	110
Kąt świecenia [°]	100
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	1340
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:18:45
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1383328
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Typ stabilizacji	CC
Sepraracja wyjść zasilacza	SELV
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	30000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	44/20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀160
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie

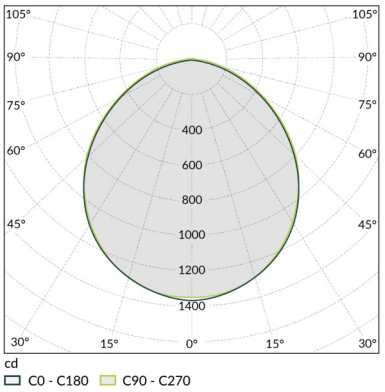

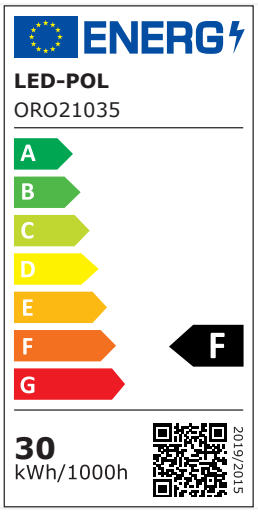

Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	PS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	190
Szerokość [mm]	190
Wysokość [mm]	59
Średnica [mm]	190
Waga netto [g]	650
Waga brutto [g]	730
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3