Downlight LED

ORO TOSA LED 24W CCT-W

- Funkcja CCT 3w1: wybór barwy światła (3000K / 4000K / 6500K) bez zmiany oprawy upraszcza projektowanie i logistykę.
- Strumień świetlny 2520 lm: mocne, równomierne oświetlenie sufitowe dla dużych przestrzeni użytkowych.
- Podtynkowy montaż: szybka instalacja w standardowych sufitach podwieszanych.
- 2-letnia gwarancja producenta: bezpieczne wdrożenie w projektach komercyjnych i inwestycyjnych.



ORO TOSA CCT-W 24W to funkcjonalny downlight LED zaprojektowany z myślą o oświetleniu wewnętrznym w przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Zintegrowany przełącznik CCT umożliwia wybór jednej z trzech temperatur barwowych — 3000K, 4000K lub 6500K — co pozwala dopasować charakter światła do funkcji pomieszczenia już na etapie montażu, bez konieczności zmiany oprawy.
Strumień świetlny 2520 lm zapewnia skuteczne i równomierne doświetlenie dużych przestrzeni, takich jak korytarze, recepcje, biura czy strefy handlowe. Prosta konstrukcja bez regulacji jasności gwarantuje stabilne parametry pracy i bezproblemową eksploatację. Oprawa posiada klasę ochrony II, szczelność IP20 oraz spełnia wymagania norm CE i RoHS, co czyni ją bezpiecznym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych. Całość uzupełnia 2-letnia gwarancja producenta, istotna z punktu widzenia projektów B2B.



Indeks	ORO33288
Kod EAN	5905972141421
Φ360° [lm]	2520
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	105
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000, 4500, 6500

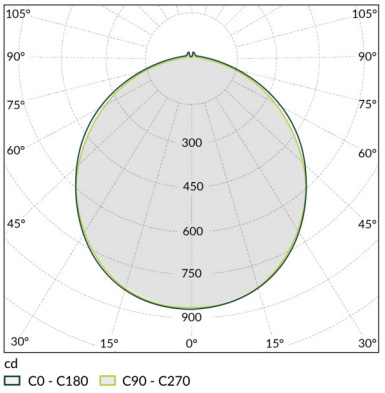

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:34:39
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4500
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.1
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2108819
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀185

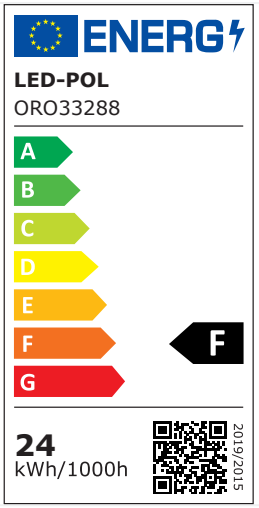

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Materiał obudowy	PP
Materiał klosza	PS
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	224
Szerokość [mm]	224
Wysokość [mm]	28
Średnica [mm]	224
Waga netto [g]	170
Waga brutto [g]	250
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne recepcje sklepy urzędy
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO33291	ORO TOSA FRAME 24W W	5905972141452