Downlight LED

ORO TOSA LED 6W CCT-W

- Funkcja CCT 3w1: możliwość wyboru barwy światła (3000K / 4000K / 6500K) zwiększa elastyczność projektową bez zmiany modelu.
- Strumień świetlny 570 lm: skuteczne oświetlenie punktowe przy niskim poborze mocy.
- Szybki montaż podtynkowy: sprawna instalacja w nowych realizacjach i modernizacjach.



ORO TOSA CCT-W 6W to funkcjonalny downlight LED zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w nowych instalacjach oraz modernizacji oświetlenia. Dzięki zintegrowanej funkcji CCT oprawa umożliwia wybór jednej z trzech temperatur barwowych — 3000K, 4000K lub 6500K — co pozwala dopasować światło do charakteru pomieszczenia już na etapie montażu.
Strumień świetlny 570 lm zapewnia skuteczne oświetlenie punktowe, a kompaktowa konstrukcja (⌀92 × 28 mm) umożliwia montaż nawet w sufitach o bardzo ograniczonej przestrzeni technicznej. Oprawa przeznaczona jest do wbudowania w otwór ⌀68 mm, co znacząco przyspiesza instalację. Stabilne zasilanie oraz prosta konstrukcja bez regulacji jasności gwarantują niezawodną pracę i powtarzalne parametry świetlne. Klasa szczelności IP20 oraz zgodność z normami CE i RoHS czynią TOSA CCT-W bezpiecznym i praktycznym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych w projektach B2B, dodatkowo zabezpieczonym gwarancją producenta.



Indeks	ORO33285
Kod EAN	5905972141391
Φ360° [lm]	570
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	95
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000, 4500, 6500
Barwa światła	zmienna

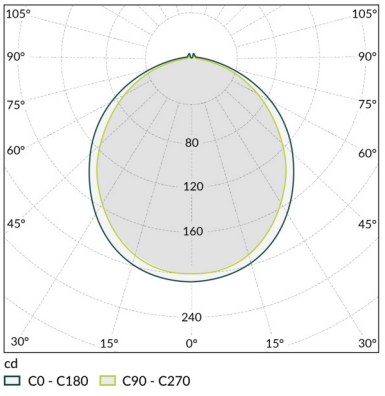

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:33:56
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Referencyjna temperatura barwowa [K]	4500
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.1
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	6
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2108781
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀68
Zastosowanie	wewnątrz

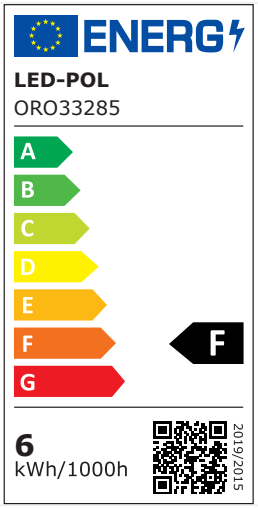

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:33:56
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Materiał obudowy	PP
Materiał klosza	PS
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	92
Szerokość [mm]	92
Wysokość [mm]	28
Średnica [mm]	92
Waga netto [g]	35
Waga brutto [g]	60
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	60
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne recepcje sklepy urzędy
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2