High-bay LED

ORO ALIEN PRO 150W NW

- Bardzo wysoka skuteczność 200 lm/W: Gwarancja maksymalnej oszczędności energii i niskich kosztów eksploatacji.
- Niezawodność w przemyśle: Potwierdzona 5-letnią gwarancją, szczelnością IP65 i najwyższą odpornością mechaniczną IK09.
- Sterowanie 1-10V w standardzie: Umożliwia łatwą integrację z systemami automatyki i precyzyjną regulację jasności.
- Pełna adaptacja do projektu: 3 poziomy mocy i 3 wymienne kąty świecenia (120°/90°/60°) w jednej oprawie.




Nowoczesna oprawa przemysłowa LED ORO ALIEN PRO 150W, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i elastyczności zastosowań. Jej kluczowym atutem jest możliwość precyzyjnego dopasowania parametrów do wysokości montażu i specyfiki oświetlanej strefy, dzięki regulacji mocy oraz wymiennym kątom świecenia. Skuteczność na poziomie 200 lm/W oraz neutralna barwa 4000K zapewniają doskonałe warunki pracy przy minimalnym zużyciu energii. Standardem jest wbudowany system regulacji jasności 1-10V. Wysoka odporność mechaniczna (IK09), szczelność (IP65) oraz 5-letnia gwarancja potwierdzają jej przeznaczenie do najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych.





Indeks	ORO33255
Kod EAN	5905972141056
Φ360° [lm]	30000
Φuse [lm(°)]	24500/20500/13500 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	200
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6



Imax [cd]	10680
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	150
Możliwość zmiany mocy	tak
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	B
Nr rejestracyjny EPREL	2032496
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Standard sterowania	1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	09



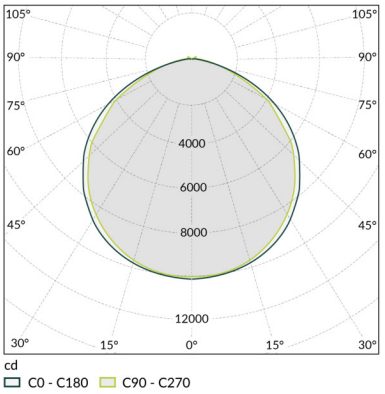

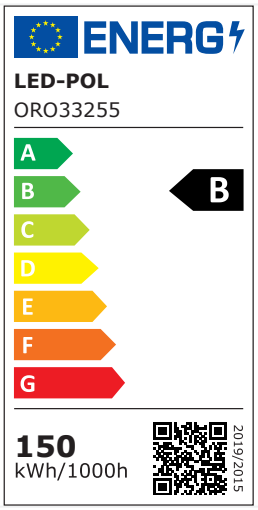

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:13:22
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-30÷50
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	1
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.3
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	1
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	310
Szerokość [mm]	310
Wysokość [mm]	175
Średnica [mm]	310
Waga netto [g]	2200
Waga brutto [g]	2800
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	1
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN

ORO33259	ORO ALIEN PRO LENS 150W 60 DEG	5905972141117
ORO33260	ORO ALIEN PRO LENS 150W 90 DEG	5905972141124
ORO33264	ORO ALIEN PRO GRID 150W	5905972141162