High-bay LED

ORO ALIEN PRO 200W NW

- Bardzo wysoka skuteczność 200 lm/W: Gwarancja minimalnego zużycia energii i najniższych kosztów eksploatacji.
- Niezawodność w przemyśle: Potwierdzona 5-letnią gwarancją, szczelnością IP65 i wysoką odpornością mechaniczną.
- Zaawansowane sterowanie w standardzie: Zintegrowany system ściemniania 1-10V do precyzyjnej regulacji natężenia światła.
- Maksymalna elastyczność: 3 poziomy mocy (do 33 000 lm) i 3 wymienne kąty świecenia w jednej oprawie.



Najmocniejsza oprawa przemysłowa LED z serii ORO ALIEN PRO, zaprojektowana do oświetlania najwyższych hal i magazynów. Umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów dzięki trzem poziomom mocy do wyboru (33 000, 25 000 lub 17 000 lm) oraz wymiennym kątom świecenia. Najwyższa skuteczność 200 lm/W gwarantuje realne oszczędności na kosztach energii. Standardowo wyposażona w system ściemniania 1-10V, pozwala na zaawansowane zarządzanie oświetleniem. Solidna, aluminiowa obudowa o szczelności IP65 i żywotność 50 000 godzin są potwierdzone 5-letnią gwarancją, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających obiektów przemysłowych.



Indeks	ORO33256
Kod EAN	5905972141063
Φ360° [lm]	40000
Φuse [lm(°)]	33000/25000/17000 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	200
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	13980



CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	200
Możliwość zmiany mocy	tak
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	B
Nr rejestracyjny EPREL	2032506
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Standard sterowania	1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	09
Miejsce montażu	sufit



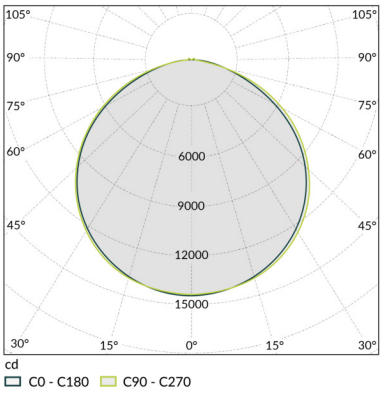

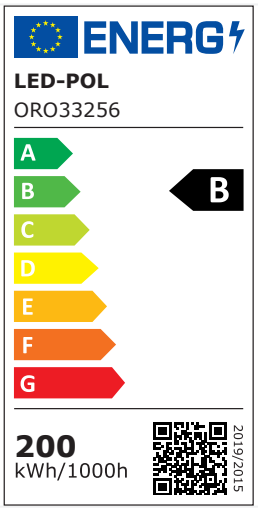

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:14:12
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Rodzaj montażu	zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-30÷50
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	1
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.3
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	1
Kolor	czarny
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	PC
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	350
Szerokość [mm]	350
Wysokość [mm]	185
Średnica [mm]	350
Waga netto [g]	2700
Waga brutto [g]	3400
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	1
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO33261	ORO ALIEN PRO LENS 200W 60 DEG	5905972141131

ORO33262	ORO ALIEN PRO LENS 200W 90 DEG	5905972141148
ORO33265	ORO ALIEN PRO GRID 200W	5905972141179