Panel LED

ORO BACKLIT LED 36W 30X120 CCT

Możesz dopasować barwę światła do każdego wnętrza.

Produkt objęty 5-letnią gwarancją dla Twojego spokoju.


Produkt posiada atest PZH, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy 0.95 oszczędzasz energię i pieniądze.

Otrzymujesz panel od razu z dedykowanym zasilaczem w zestawie.


Panel LED – BACKLIT CCT oferuje oświetlenie o wysokim strumieniu 4140 lm przy skuteczności 115 lm/W. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech barw światła (3000/4500/6500 K), dzięki czemu panel sprawdzi się w biurach, szkołach czy sklepach. Zastosowane diody SMD 2835 firmy Sanan gwarantują trwałość sięgającą 50 000 godzin. Panel posiada atest PZH, pięcioletnią gwarancję i efektywny współczynnik mocy 0,95, co oznacza niskie straty energii. W zestawie znajduje się zasilacz, a montaż możliwy jest zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków.




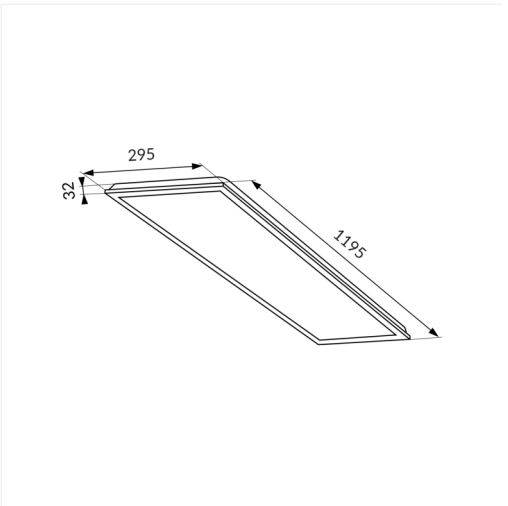

Indeks	ORO33117
Kod EAN	5901752716445
Φ360° [lm]	4140
Φmod [lm]	5120
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	155
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.361
Współrzędne chromatyczne Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Moc modułu LED [W]	33
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	1682114
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	tak
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	40
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany

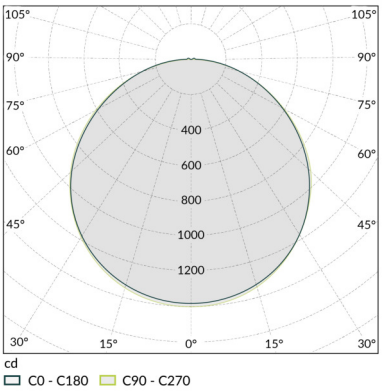

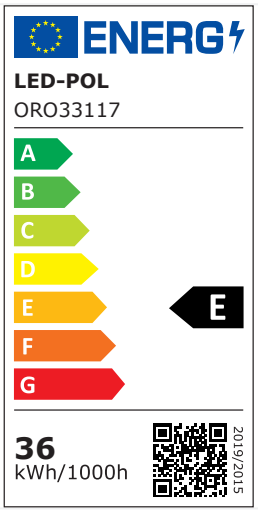

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	1195
Szerokość [mm]	295
Wysokość [mm]	32
Waga netto [g]	1490
Waga brutto [g]	1500
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH

Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120X4,3 WHITE	5902533192939
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281