Panel LED

ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW

Masz pewność 3-letniej gwarancji na bezproblemowe użytkowanie.

Produkt z atestem PZH – bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem.

Dzięki specjalnej technologii panel nie wykazuje efektu starzenia.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy 0.95 oszczędzasz energię.

Kupujesz panel z zasilaczem w zestawie – wygodny, gotowy do montażu.

Panel LED ORO to propozycja do instalacji sufitowych w pomieszczeniach biurowych, szkolnych i użyteczności publicznej. Stabilny współczynnik mocy 0,95 pozwala na minimalizację strat energii i wpływa na dłuższą eksploatację. Całkowity strumień świetlny 4000 lm oraz temperatura barwowa 4000 K zapewniają komfort pracy oraz dobre odwzorowanie barw, potwierdzone wskaźnikiem Ra 82. Zastosowanie diod Sanan SMD 2835 ogranicza efekt starzenia się panelu, a dołączony zasilacz upraszcza montaż. Trwałość sięga 20 000 h, a potwierdzona jakość i zgodność z PZH ułatwia wybór do obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. Gwarancja na 3 lata.





Indeks	ORO07057
Kod EAN	5902533199969
Φ360° [lm]	4000
Φmod [lm]	4620
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	140
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	82
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie

Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Moc modułu LED [W]	33
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1388548
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz

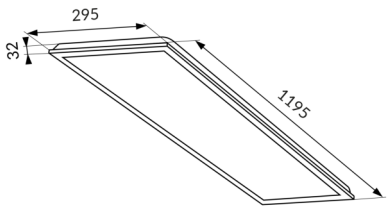

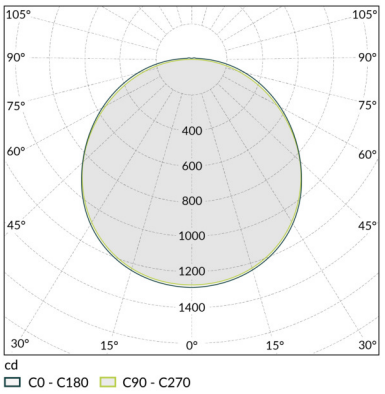

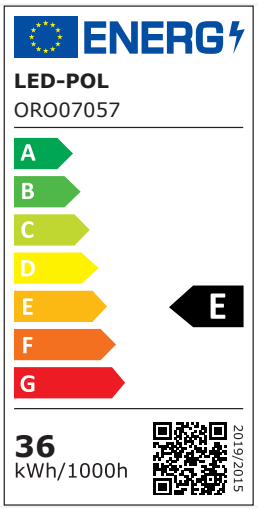

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 21/10/2026 14:09:45
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	1195
Szerokość [mm]	295
Wysokość [mm]	32
Waga netto [g]	1440
Waga brutto [g]	1460
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120X4,3 WHITE	5902533192939
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369