Panel LED

ORO BACKLIT LED 36W 30X120 NW UGR

Zapewnia komfort pracy dzięki niskiemu wskaźnikowi olśnienia UGR 19.

Aż 5 lat gwarancji – spokój i pewność na lata.

Produkt posiada atest PZH – gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.


Wysoki współczynnik mocy 0.95 gwarantuje niższe koszty energii.

Dzięki zasilaczowi w zestawie montaż jest szybki i wygodny.

ORO BACKLIT UGR 36W w wersji 30×120 to panel zaprojektowany do nowoczesnych wnętrz biurowych, administracyjnych i edukacyjnych. Strumień 4140 lm i barwa 4000K gwarantują równomierne, komfortowe oświetlenie, a technologia backlit utrzymuje jednorodną luminancję na całej płaszczyźnie oprawy.
Mikropryzmatyczny klosz redukuje olśnienie do poziomu UGR≤19, co pozwala spełnić wymagania ergonomii oświetlenia biurowego. Wysoka skuteczność 115 lm/W oraz PF 0,95 przekładają się na niskie zużycie energii w instalacjach o dużej skali. Diody LED Sanan 2835 oraz trwałość do 50 000 godzin zapewniają wieloletnią niezawodność, a zasilacz w zestawie umożliwia szybki montaż. Atest PZH i certyfikaty CE/RoHS potwierdzają bezpieczeństwo użytkowania.







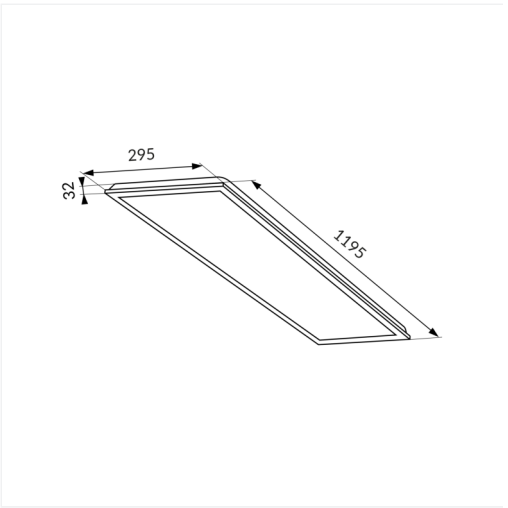

Indeks	ORO33119
Kod EAN	5901752716414
Φ360° [lm]	4140
Φmod [lm]	4800
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	145
Kąt świecenia [°]	90
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	82
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik olśnienia	19
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Moc modułu LED [W]	33
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1777456
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	tak
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	40
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy

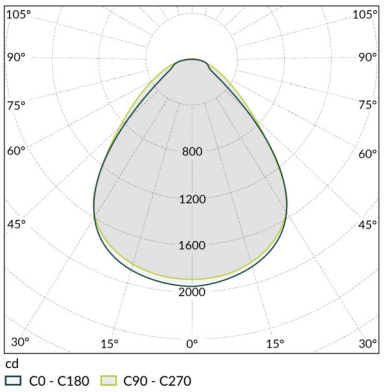

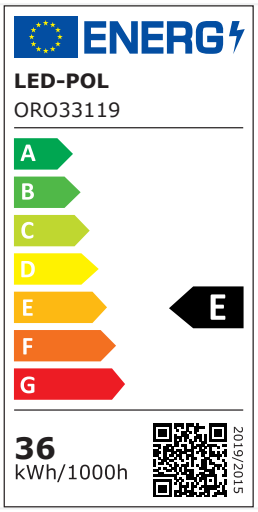

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 14:34:14
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

	zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	pryzmatyczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	1195
Szerokość [mm]	295
Wysokość [mm]	32
Waga netto [g]	1730
Waga brutto [g]	1750
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS

	PZH
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120X4,3 WHITE	5902533192939
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281