Panel LED

ORO BACKLIT LED 38W 60X60 CCT S-DIM UGR

Dopasuj barwę światła do pracy, nauki i relaksu.


Dostosuj moc oświetlenia do aktualnych potrzeb i oszczędzaj energię.


UGR 19 ogranicza olśnienie, zapewniając komfort pracy.


5 lat gwarancji zapewnia spokój i pewność zakupu.

Atest PZH potwierdza bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu.

ORO Backlit CCT S-DIMM to uniwersalny panel LED, który upraszcza logistykę, zastępując kilkanaście dotychczasowych indeksów magazynowych. Pozwala na zmianę barwy światła (WW/NW/CW) oraz poboru mocy (38W/34W/28W) bezpośrednio na miejscu montażu. UGR<19, atest higieniczny PZH oraz opcja montażu podtynkowego lub natynkowego pozwalają na bezpieczną instalację w biurach, szkołach czy placówkach medycznych. Skuteczność 150 lm/W (klasa D) oraz 5-letnia gwarancja zapewniają bezproblemowy odbiór techniczny każdej inwestycji publicznej i komercyjnej.

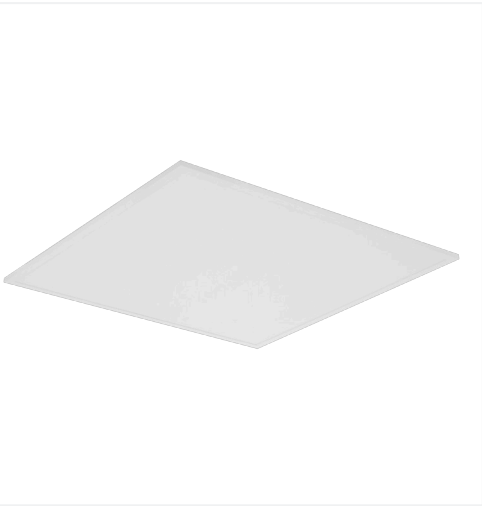

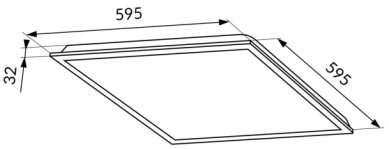

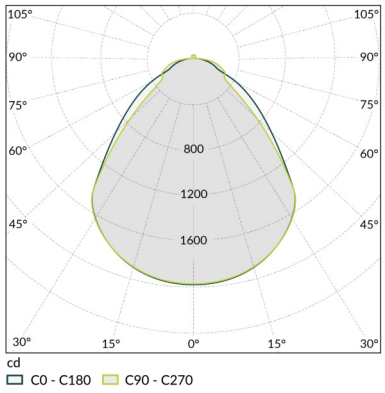


Indeks	ORO33637
Kod EAN	5905972145238
Φ360° [lm]	4200/3800/3200
Φuse [lm(°)]	2900 ∢90°
Φmod [lm]	5300
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	150
Kąt świecenia [°]	90
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	2050
CCT [K]	3000/4000/6500
Barwa światła	zmienna

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 21/10/2026 14:14:19
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik olśnienia	19
Wskaźnik migotania	0,9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0,4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	38/34/28
Moc modułu LED [W]	35.2
Możliwość zmiany mocy	tak
Zawiera ściemniacz	nie
Referencyjna moc modułu LED [W]	35.2
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	2755760
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	tak - wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę
Rodzaj diody	LED SMD
Ilość diod na metr [szt.]	96
Typ stabilizacji	CC
Sepraracja wyjść zasilacza	SELV
Zastosowane zabezpieczenia	przeciwzwarciowe przeciwprzepięciowe termiczne
Zasilacz zewnętrzny	tak

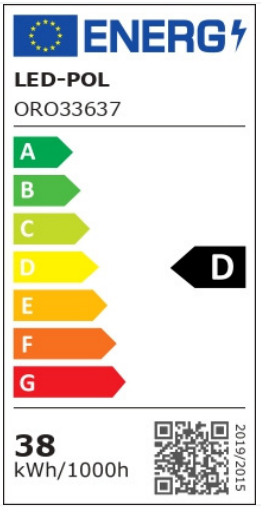

Wymienny zasilacz	tak - wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	PS
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	pryzmatyczny
Długość [mm]	595
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	32
Waga netto [g]	1550
Waga brutto [g]	1700
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8

Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	ROHS CE PZH
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO33161	ORO RAMA PANEL 60X60X6,5 WHITE	5905972140073