Panel LED

ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP

- Niezawodność potwierdzona 5-letnią gwarancją i atestem PZH: Gwarancja jakości i dopuszczenie do użytku w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
- Idealny do biur i korytarzy: Podłużny format 30x120 cm to bezpośredni zamiennik tradycyjnych opraw rastrowych.
- Kompatybilność z systemami sterowania: Możliwość regulacji jasności oraz integracji z systemami DALI i 1-10V.
- Wysoka skuteczność 115 lm/W: Gwarantuje realne oszczędności energii w dużych instalacjach oświetleniowych.




Wysokowydajny panel LED ORO ARCHE w formacie 30x120 cm, zaprojektowany jako energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw rastrowych. Gwarantuje strumień świetlny 4600 lm (skuteczność 115 lm/W) o neutralnej barwie 4000K, zapewniając doskonałe warunki do pracy w biurach, szkołach i salach konferencyjnych. Niezawodność potwierdza 5-letnia gwarancja, żywotność 50 000h oraz atest PZH. Panel jest w pełni przygotowany do integracji z zaawansowanymi systemami automatyki budynkowej (DALI, 1-10V). Solidna, aluminiowo-stalowa konstrukcja zapewnia światło bez efektu migotania i starzenia.





Indeks	ORO07041
Kod EAN	5902533195275
Φ360° [lm]	4600
Φmod [lm]	5600
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	115
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000



Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1000
Pon [W]	40
Moc modułu LED [W]	40
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	800816
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	III
Standard sterowania	DALI, 1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	44/20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy

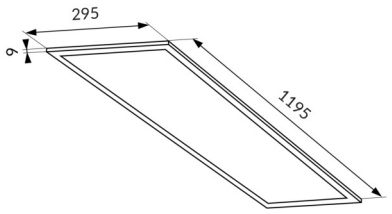

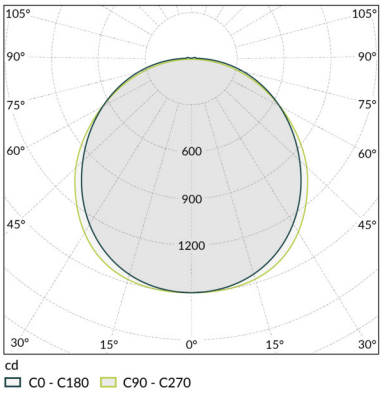

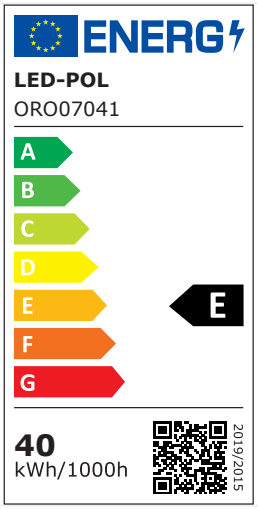

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 14:27:02
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

	zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS, PMMA
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	nie
Długość [mm]	1195
Szerokość [mm]	295
Wysokość [mm]	9
Waga netto [g]	1970
Waga brutto [g]	2300
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723
ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747
ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120X4,3 WHITE	5902533192939