Panel LED

ORO PANEL ARCHE 60X60 40W DW XP

- Niezawodność potwierdzona 5-letnią gwarancją: Gwarancja jakości i bezproblemowej eksploatacji przez 50 000 godzin.
- Atest PZH do zastosowań specjalistycznych: Dopuszcza panel do użytku w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych (szkoły, przychodnie).
- Wysoka skuteczność 115 lm/W i możliwość ściemniania: Realne oszczędności energii połączone z komfortem dopasowania natężenia światła.



Wysokowydajny panel LED ORO, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w biurach, placówkach edukacyjnych i handlowych. Dzięki skuteczności 115 lm/W (strumień 4600 lm) i mocy 40W, gwarantuje on doskonałe oświetlenie przy jednoczesnej redukcji kosztów energii. Niezawodność na lata potwierdza 5-letnia gwarancja oraz żywotność na poziomie 50 000 godzin. Posiada atest PZH, co dopuszcza go do stosowania w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Możliwość regulacji jasności oraz wysoki współczynnik oddawania barw (Ra > 80) zapewniają maksymalny komfort wizualny. Stabilną pracę bez efektu migotania gwarantują diody SMD 4014, a solidna konstrukcja z aluminium i stali zapewnia trwałość.



Indeks	ORO07039
Kod EAN	5902533195251
Φ360° [lm]	4600
Φmod [lm]	5600
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	115
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000



Barwa światła	NW
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1000
Pon [W]	40
Moc modułu LED [W]	40
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	800813
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	III
Częstotliwość sygnału radiowego [GHz]	1
Standard sterowania	DALI, 1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	44/20
Miejsce montażu	sufit

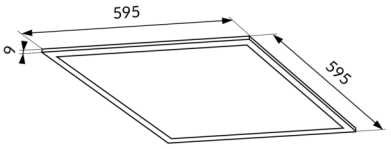

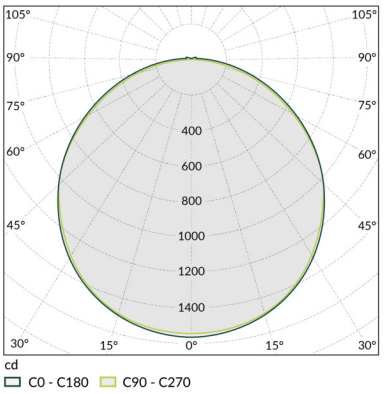

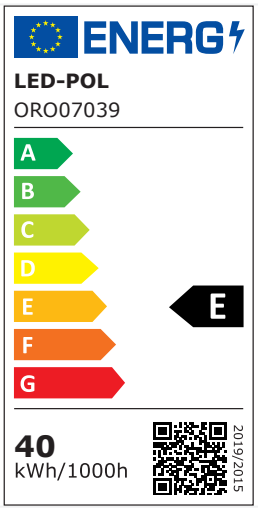

Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS, PMMA
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	nie
Długość [mm]	595
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	9
Waga netto [g]	1940
Waga brutto [g]	2250
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt]	6
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723
ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747
ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60 UC	5902533192922