Panel LED

ORO PANEL ARCHE 60X60 60W DW XP

- Niezawodność potwierdzona 5-letnią gwarancją i atestem PZH: Gwarancja jakości i dopuszczenie do użytku w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
- Wysoka moc 6900 lm i skuteczność 115 lm/W: Idealne rozwiązanie do efektywnego oświetlania dużych i wysokich przestrzeni komercyjnych.
- Kompatybilność z systemami sterowania: Możliwość regulacji jasności oraz integracji z systemami DALI i 1-10V.



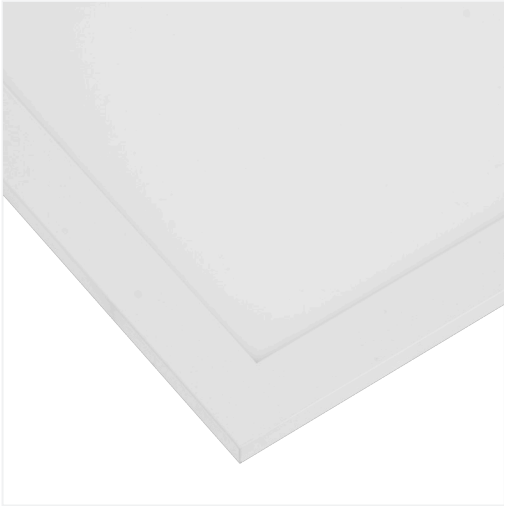



Wysokowydajny panel LED ORO ARCHE, zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań w biurach, placówkach edukacyjnych i dużych przestrzeniach handlowych. Gwarantuje strumień świetlny 6900 lm (skuteczność 115 lm/W) o neutralnej barwie 4000K, zapewniając doskonałe warunki do pracy. Niezawodność potwierdza 5-letnia gwarancja, żywotność 50 000h oraz atest PZH. Panel jest w pełni przygotowany do integracji z zaawansowanymi systemami sterowania oświetleniem (DALI, 1-10V). Konstrukcja zapewnia światło bez efektu migotania, a dołączony zasilacz i przewód z wtyczką upraszczają i przyspieszają montaż.

Indeks	ORO07040
Kod EAN	5902533195268
Φ360° [lm]	6900
Φuse [lm(°)]	400 / 20 stopni
Φmod [lm]	8400
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	115
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna

Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1500
Pon [W]	60
Moc modułu LED [W]	60
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	800814
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	III
Standard sterowania	DALI, 1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	44/20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany

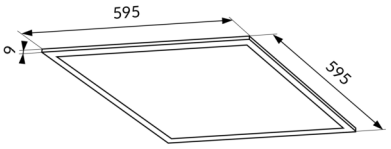

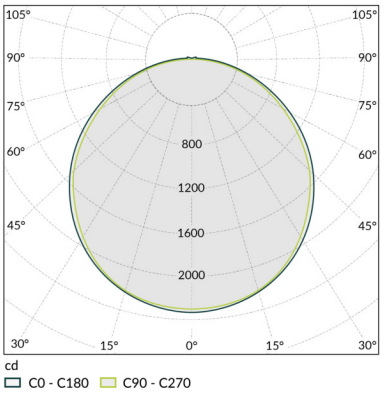

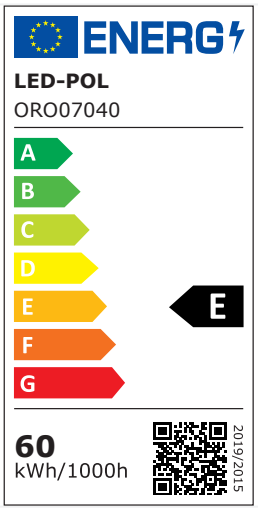

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 14:27:33
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS, PMMA
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	nie
Długość [mm]	595
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	9
Waga netto [g]	1960
Waga brutto [g]	2350
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO15094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730
ORO15096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60X4,3 WHITE	5902533192922