Panel LED

ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III

Masz pewność jakości potwierdzoną 3-letnią gwarancją producenta.

Produkt posiada atest PZH, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania.

Dzięki regulacji jasności dopasujesz światło do swoich potrzeb.

Panel LED ORO – 01-02-01 OP Panele/Oprawy to rozwiązanie przeznaczone do zastosowań profesjonalnych: biur, szkół, korytarzy, sklepów czy sal konferencyjnych. Strumień świetlny 4000 lm i skuteczność 100 lm/W zapewniają efektywne oświetlenie nawet w wymagających przestrzeniach. Lampa wyposażona jest w system regulacji jasności oraz kompatybilność ze standardami DALI i 1-10V, co umożliwia elastyczne sterowanie. Panel jest zgodny z normami CE, ROHS i posiada atest PZH, potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania. Solidna aluminiowa konstrukcja, trwałość do 30 000 godzin i 3-letnia gwarancja zmniejszają koszty eksploatacji. Produkt posiada opcję montażu wpuszczanego, natynkowego i zwieszanego.





Indeks	ORO07049
Kod EAN	5902533199099
Φ360° [lm]	4000
Φmod [lm]	5200
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	130
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1000
Pon [W]	40
Moc modułu LED [W]	40
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	800810
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	30000
Ochrona przeciwporażeniowa	III
Standard sterowania	DALI, 1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	tak

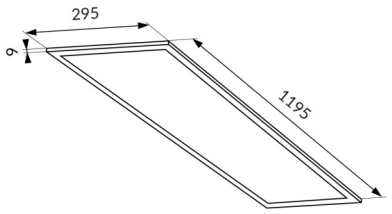

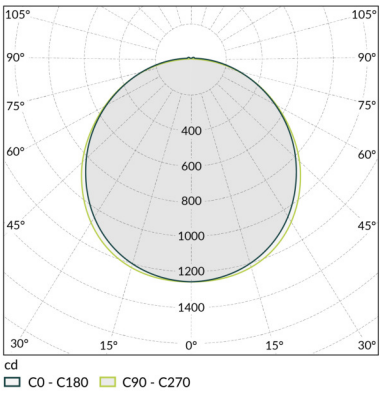

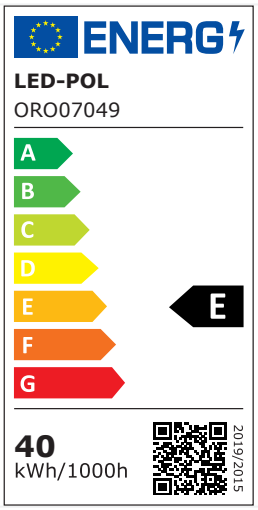

Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PP, MS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	nie
Długość [mm]	1195
Szerokość [mm]	295
Wysokość [mm]	9
Waga netto [g]	1970
Waga brutto [g]	2360
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO15093	ORO DRIVER PANEL 40W	5902533199723
ORO15095	ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V	5902533199747

ORO15062	ORO DRIVER DIMM 40W DALI	5902533193363
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07020	ORO RAMA PANEL 30X120X4,3 WHITE	5902533192939