Panel LED

ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW III

Masz pewność solidności – produkt objęty 3-letnią gwarancją.

Produkt posiada bezpieczny atest PZH, gwarantujący higieniczne użytkowanie.

Swobodnie dostosujesz jasność światła do swoich potrzeb.

Nowoczesny panel LED ORO to praktyczne rozwiązanie dla oświetlenia biur, szkół, korytarzy, sal konferencyjnych czy recepcji. Panel oferuje wysoki strumień świetlny 6000 lm, zapewniając efektywne i komfortowe doświetlenie wnętrz. Barwa światła dzienna (4000K, NW) odpowiada oczekiwaniom użytkowników wymagających optymalnych warunków pracy. Zastosowanie 324 diod LED SMD Sanan przekłada się na stabilność parametrów, długą żywotność (30 000 h) i wysoką skuteczność świetlną 100 lm/W. Panel umożliwia regulację jasności (DALI, 1-10V), co pozwala dostosować natężenie światła do różnych potrzeb. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i posiada atest PZH oraz certyfikaty CE i RoHS.

Panel LED – ORO










Indeks	ORO07047
Kod EAN	5902533199075
Φ360° [lm]	6000
Φmod [lm]	7800
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	130
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9

Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	40
f [Hz]	DC
Iin [mA]	1500
Pon [W]	60
Moc modułu LED [W]	60
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	800806
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	30000
Ochrona przeciwporażeniowa	III
Standard sterowania	DALI, 1-10V
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

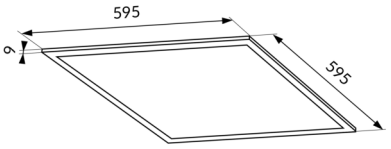

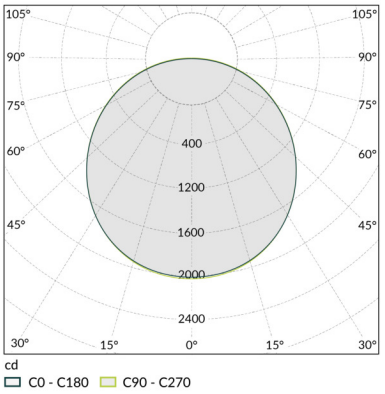

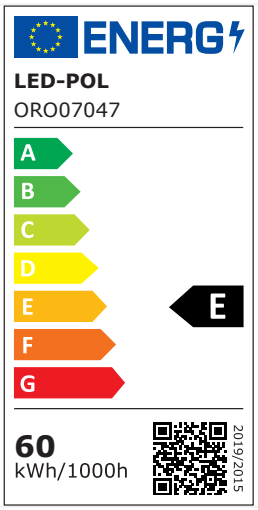

Montaż na powierzchniach palnych	tak
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PP, MS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	nie
Długość [mm]	595
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	9
Waga netto [g]	1900
Waga brutto [g]	2250
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	6
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO15094	ORO DRIVER PANEL 60W	5902533199730

ORO15096	ORO DRIVER PANEL 60W 0-10V	5902533199754
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60X4,3 WHITE	5902533192922