Downlight LED


ORO ZUMA LED R 5W CCT B


Wybierz spośród trzech temperatur barwowych, dopasowując światło do potrzeb.

Możliwość regulacji kątowej zapewnia precyzyjne oświetlenie wybranej przestrzeni.

Downlight LED ORO Basic to oprawa podtynkowa dedykowana do wnętrz biur, korytarzy czy sal konferencyjnych. Dzięki trzem poziomom temperatury barwowej (3000, 4500, 6500K) łatwo dostosujesz światło do potrzeb danej przestrzeni. Regulacja kątowa w jednej osi do 30° ułatwia precyzyjne skierowanie strumienia światła (475 lm, 95 lm/W), co poprawia oświetlenie wybranych miejsc. Kąt świecenia 50° zapewnia skupione, równomierne światło o wskaźniku oddawania barw Ra 80. Wykonana z trwałego PC, montowana podtynkowo w otworze ⌀70 mm. Klasę ochrony II, trwałość 20 000 h oraz certyfikaty CE i ROHS docenią instalatorzy i użytkownicy szukający sprawdzonych, energooszczędnych rozwiązań do codziennej pracy.



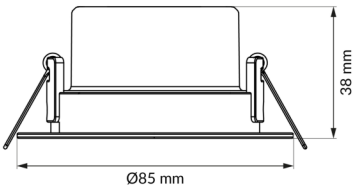

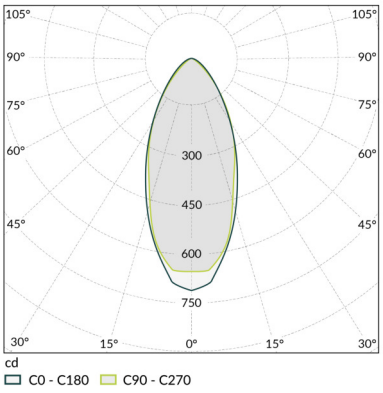


Indeks	ORO33109
Kod EAN	5901752714403
Φ360° [lm]	475
Φuse [lm(°)]	375 ∢90°
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	95
Kąt świecenia [°]	50
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:08:51
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.361
Współrzędne chromatyczne Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1636661
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Regulacja kątowa	30
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀70

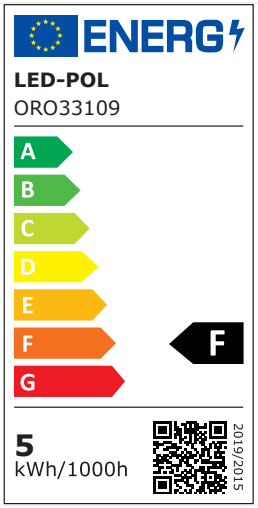

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	czarny
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PBT
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Pilot sterujący w komplecie	nie
Długość [mm]	85
Szerokość [mm]	85
Wysokość [mm]	38
Średnica [mm]	38
Waga netto [g]	57
Waga brutto [g]	70
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	50
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2