Downlight LED


ORO ZUMA LED R 5W CCT W


Wybierz spośród trzech temperatur barwowych, dopasowując światło do potrzeb.

Możliwość regulacji kąta świecenia zapewnia elastyczne dopasowanie oświetlenia.

Downlight ORO ZUMA to funkcjonalne oprawy oświetleniowe przeznaczone do instalacji podtynkowych w biurach, korytarzach, sklepach, salach konferencyjnych i urzędach. Trzy poziomy temperatury barwowej (3000K, 4500K, 6500K) pozwalają na dostosowanie światła do potrzeb pomieszczenia. Kluczowym atutem jest możliwość regulacji kąta świecenia w jednej osi do 30°, dzięki czemu uzyskujemy precyzyjne doświetlenie wybranych stref. Strumień świetlny na poziomie 475 lm i skuteczność 95 lm/W przekładają się na optymalną wydajność przy niskim zużyciu energii. Montaż oprawy ułatwia otwór 70 mm oraz wygodny sposób okablowania. Downlight charakteryzuje się trwałością 20 000 godzin, klasą szczelności IP20 i potwierdzonymi certyfikatami CE oraz ROHS.




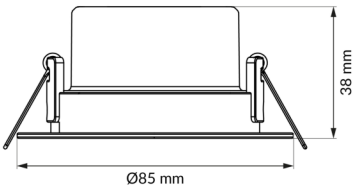

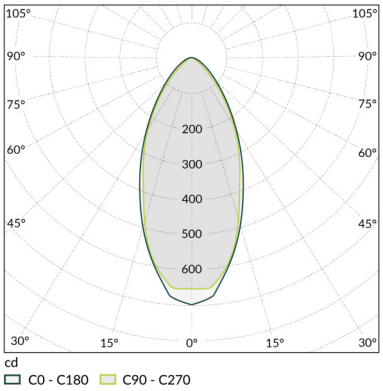

Indeks	ORO33108
Kod EAN	5901752714106
Φ360° [lm]	475
Φuse [lm(°)]	375 ∢90°
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	95
Kąt świecenia [°]	50
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.361
Współrzędne chromatyczne Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1636580
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Regulacja kątowa	30
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀70

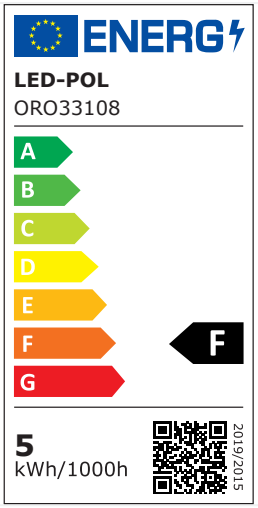

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PBT
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Pilot sterujący w komplecie	nie
Długość [mm]	85
Szerokość [mm]	85
Wysokość [mm]	38
Średnica [mm]	38
Waga netto [g]	57
Waga brutto [g]	70
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	50
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2