Downlight LED

ORO ZUMA LED S 5W CCT B

Dopasuj światło do swoich potrzeb dzięki trzem barwom do wyboru.

Dzięki regulacji kąta świecenia łatwo dopasujesz oświetlenie do potrzeb.

Downlight LED ORO to oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w sufitach, wyposażona w nowoczesne diody SMD 2835 gwarantujące strumień świetlny 475 lm przy mocy 5 W i skuteczności 95 lm/W. Trzy poziomy temperatur barwowych (3000/4500/6500 K) umożliwiają dobór światła do warunków pomieszczenia, a możliwość regulacji kątowej do 30° pozwala na dostosowanie kierunku świecenia. Solidna obudowa, klasa ochronności II i trwałość na poziomie 20 000 h zapewniają stabilną pracę w biurach, sklepach czy recepcjach. Produkt spełnia wymagania CE i ROHS.



Indeks	ORO33111
Kod EAN	5901752714427
Φ360° [lm]	475
Φuse [lm(°)]	375 ∢90°
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	95
Kąt świecenia [°]	50
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

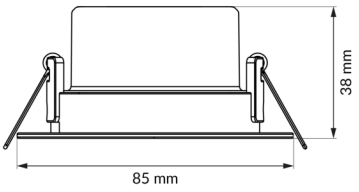

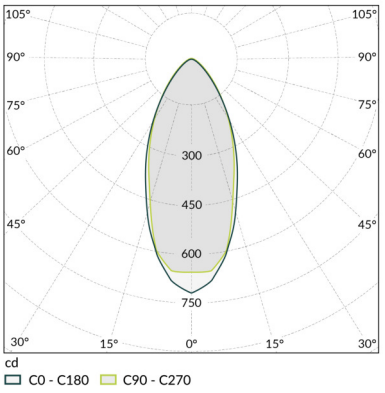

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:09:21
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne X	0.361
Współrzędne chromatyczne Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1636670
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Regulacja kątowa	30
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀70
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie

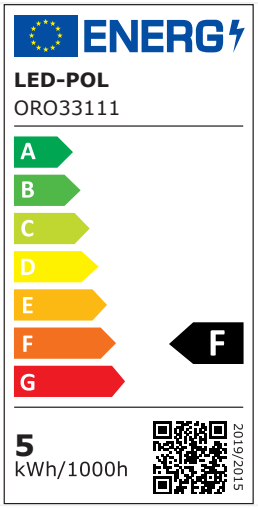

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:09:21
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	czarny
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PBT
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Pilot sterujący w komplecie	nie
Długość [mm]	85
Szerokość [mm]	85
Wysokość [mm]	38
Waga netto [g]	60
Waga brutto [g]	76
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	50
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2