Downlight LED

ORO ZUMA LED S 5W CCT W


Trzy barwy światła do wyboru w jednym downlighcie.


Możliwość regulacji kąta świecenia zapewnia precyzyjne doświetlenie przestrzeni.

Downlight LED – ORO wyróżnia się trzema poziomami temperatury barwowej (3000K, 4500K, 6500K), które można dostosować na etapie instalacji do specyfiki pomieszczenia wymagającego ciepłej, neutralnej lub zimnej barwy światła. Strumień świetlny 475 lm oraz skuteczność 95 lm/W umożliwiają efektywne doświetlenie biur, korytarzy czy sal konferencyjnych przy minimalnym poborze mocy (5W). Kąt świecenia 50° i opcja regulacji kątowej wokół jednej osi (zakres 30°) pozwalają na precyzyjne skierowanie światła. Obudowa z PC i transparantny klosz PBT zapewniają lekkość oraz odpowiednią trwałość. Zgodność z normami CE, RoHS i 2-letnia gwarancja.



Indeks	ORO33110
Kod EAN	5901752714410
Φ360° [lm]	475
Φuse [lm(°)]	375 ∢90°
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	95
Kąt świecenia [°]	50
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	703
CCT [K]	3000/4500/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9

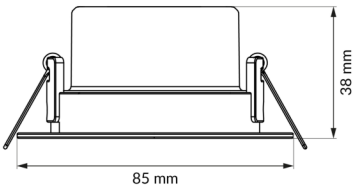


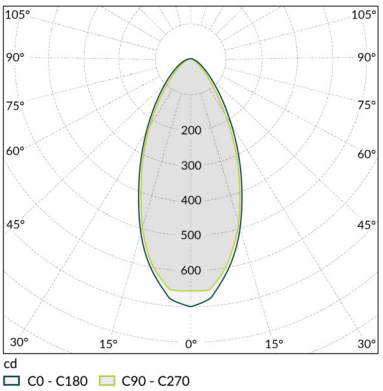

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:09:07
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.361
Współrzędne chromatyczne Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1636668
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Regulacja kątowa	30
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀70
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

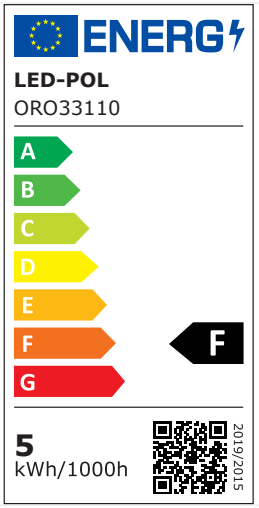

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:09:07
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PBT
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Pilot sterujący w komplecie	nie
Długość [mm]	85
Szerokość [mm]	85
Wysokość [mm]	38
Waga netto [g]	60
Waga brutto [g]	76
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	50
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2