Downlight LED

ORO ZUMA LED S 9W CCT W

Możesz wybrać jedną z trzech temperatur barw światła.

Dzięki regulacji kątowej światło precyzyjnie dopasujesz do swoich potrzeb.

Downlight LED ORO przeznaczony do sufitów podwieszanych umożliwia wybór jednej z trzech temperatur barwowych: 3000, 4500 lub 6500 K, co pozwala na dopasowanie światła do różnych przestrzeni biurowych, korytarzy czy sklepów. Regulacja kątowa w jednej osi do 30° ułatwia skierowanie strumienia światła zgodnie z potrzebami użytkownika. Wysoka skuteczność 95 lm/W i trwałość do 20 000 godzin sprzyjają oszczędności energii i rzadszej konserwacji. Aluminiowa płytka PCB zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, a klasa szczelności IP20 oraz podtynkowy montaż czynią ten downlight odpowiednim do wnętrz użytkowych.



Indeks	ORO33114
Kod EAN	5901752715165
Φ360° [lm]	855
Φuse [lm(°)]	675 ∢90°
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	95
Kąt świecenia [°]	50
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	823
CCT [K]	3000/4500/6500
Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

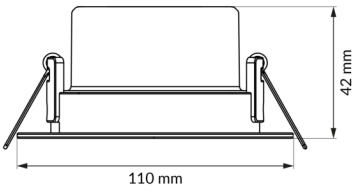

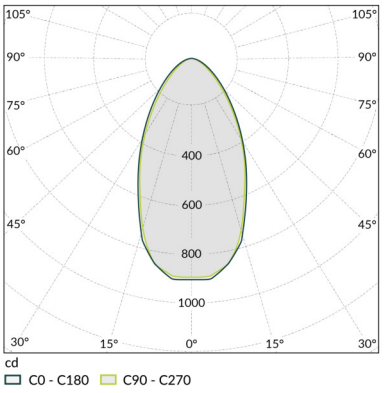

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:09:49
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne X	0.361
Współrzędne chromatyczne Y	0.363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	9
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1636691
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Regulacja kątowa	30
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania
Średnica otworu montażowego [mm]	⌀95
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie

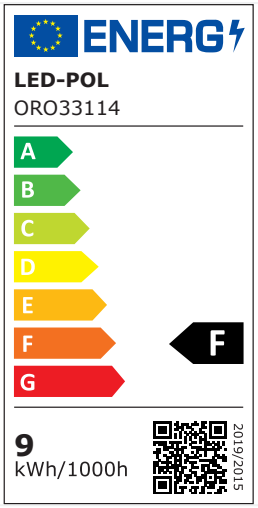

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:09:49
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PBT
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	nie
Pilot sterujący w komplecie	nie
Długość [mm]	110
Szerokość [mm]	110
Wysokość [mm]	42
Waga netto [g]	89
Waga brutto [g]	120
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	50
Zastosowania	biura korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2