KNA

Końcówka aparatowa

Końcówka aparatowa KNA bez izolacji, służąca do zaciskania na przewodach i przyłączania ich do aparatury elektrycznej.


- bez izolacji
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- wykonanie tulejki zgodne z DIN 46234



Parametry techniczne

Izolacja	Bez izolacji
Materiał	miedź cynowana galwanicznie
Wykonanie tulejki	DIN 46234

Warianty produktu

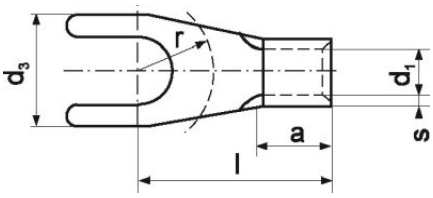

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	3	KNA 3-1			6	11		4,5	0,50	100	5905912812596	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	4	KNA 4-1			8	12		4,5	0,60	100	5905912812626	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
0,5 ÷ 1	5	KNA 5-1	**0,8**	**1,6**	10	14	**5**	6,5	0,75	100	5905912812688	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	6	KNA 6-1			11	17		7,6	0,95	100	5905912812718	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	3	KNA 3-2,5			6	11		4,5	0,55	100	5905912812749	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	3,5	KNA 3,5-2,5			6	11		4,5	0,50	100	5905912812770	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	4	KNA 4-2,5-A			6,8	12		4,5	0,69	100	5905912812800	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
1,5 ÷ 2,5	4	KNA 4-2,5	**0,8**	**2,3**	8	12	**5**	4,5	0,65	100	5905912812831	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	5	KNA 5-2,5			10	14		6,5	0,90	100	5905912812862	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	6	KNA 6-2,5			11	16		7	1,00	100	5905912812893	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	8	KNA 8-2,5			14	17		10	1,20	100	5905912812923	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	4	KNA 4-6			8	14		4,5	1,40	100	5905912812954	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	5	KNA 5-6			10	15		6,5	1,60	100	5905912812985	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
4 ÷ 6	6	KNA 6-6	**1**	**3,6**	11	16	**6**	7	1,70	100	5905912813012	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	8	KNA 8-6			14	19		10	2,20	100	5905912813043	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	5	KNA 5-10			10	17		6,5	2,35	100	–	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RA16	–
10	6	KNA 6-10	**1,1**	**4,5**	11	17	**8**	7,5	2,30	100	–	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RA16	–
	8	KNA 8-10			14	19		10	2,80	100	–	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RA16	–

* – poza normą