KNV

Końcówka aparatowa

Końcówka aparatowa KNV z izolacją poliamidową, służąca do zaciskania na przewodach i łączenia ich z aparaturą elektryczną.

- izolacja poliamidowa
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- wykonanie tulejki zgodne z DIN 46237



Parametry techniczne

Izolacja	poliamidową	**Materiał**	miedź cynowana galwanicznie
Trwałość termiczna	-40°C do +125°C	**Wykonanie tulejki**	DIN 46237

Warianty produktu

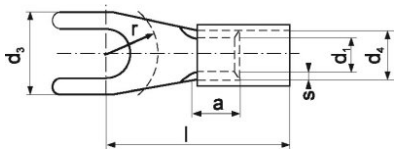

Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	d_4 [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
		3	KNV 3-1	0,8	1,6	6	3,2	16	5	4,5	0,60	100	5905912813739	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		4	KNV 4-1A	0,8	1,6	6,8	3,2	17	5	4,5	0,70	100	5905912813791	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
0,5 ÷ 1		4	KNV 4-1	0,8	1,6	8	3,2	17	5	4,5	0,70	100	5905912813760	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		5	KNV 5-1	0,8	1,6	10	3,2	19	5	6,5	0,75	100	5905912813821	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		6	KNV 6-1	0,8	1,6	11	3,2	22	5	7	1,05	100	5905912813852	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		3	KNV 3-2,5	0,8	2,3	6	3,9	11	5	4,5	0,76	100	5905912813883	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		3,5	KNV 3,5-2,5	0,8	2,3	6	3,9	11	5	4,5	0,75	100	5905912813913	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		4	KNV 4-2,5A	0,8	2,3	6,8	3,9	17	5	4,5	0,89	100	5905912813975	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
1,5 ÷ 2,5		4	KNV 4-2,5	0,8	2,3	8	3,9	17	5	4,5	0,88	100	5905912813944	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		5	KNV 5-2,5	0,8	2,3	10	3,9	19	5	6,5	1,08	100	5905912814002	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		6	KNV 6-2,5	0,8	2,3	11	3,9	21	5	7	1,08	100	5905912814033	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		8	KNV 8-2,5	0,8	2,3	14	3,9	22	5	10	1,45	100	5905912814064	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		4	KNV 4-6	1	3,6	8	5,6	20	6	6,5	1,76	100	5905912814095	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		5	KNV 5-6	1	3,6	10	5,6	21	6	7,5	1,77	100	5905912814125	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
4 ÷ 6		6	KNV 6-6	1	3,6	11	5,6	22	6	10	1,80	100	5905912814156	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
		8	KNV 8-6	1	3,6	14	5,6	25	6	10	2,45	100	5905912814187	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6

* – poza normą Wykonanie standardowe: krawędzie zwiniętej części rurkowej są ze sobą zlutowane. Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KNV 5-1-V0.