KWA®

Końcówka wtykowa

Końcówka wtykowa KWA bez izolacji, przeznaczona do zaciskania na przewodach i tworzenia rozłącznych połączeń wtykowych.

- bez izolacji
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- wykonanie zgodne z DIN 46230



Parametry techniczne

Izolacja	Bez izolacji
Materiał	miedź cynowana galwanicznie
Wykonanie	DIN 46230

Warianty produktu

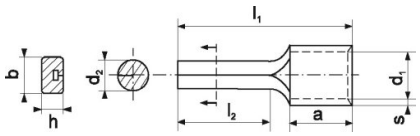

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	a [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	KWA 1	0,8	1,6	1,9	–	–	17	10	5	0,55	100	5905912818468	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
0,5 ÷ 1	KWA 1-A	0,8	1,6	1,9	–	–	19	12	5	0,60	100	5905912818499	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	KWA 1-20	0,8	1,6	1,9	–	–	28	20	5	0,80	100	5905912818529	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	KWA 2,5	0,8	2,3	1,9	–	–	17	10	5	0,61	100	5905912818550	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
1,5 ÷ 2,5	KWA 2,5-A	0,8	2,3	1,9	–	–	19	12	5	0,62	100	5905912818581	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
	KWA 2,5-20	0,8	2,3	1,9	–	–	28	20	5	0,71	100	5905912818611	PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19	PR 33-A6
4 ÷ 6	KWA 6	1	3,6	2,7	–	–	20	10	6	1,45	100	5905912818642	PR33, RA16, ETA66, PP19	PR 33-A6
10	KWA 10	1,1	4,5	–	4,3	2,4	22	12	8	2,54	100	–	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RA16	–
16	KWA 16	1,2	5,8	–	5,5	2,6	26	13	10	4,25	100	–	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RA16	–

Wykonanie standardowe: krawędzie zwiniętej części rurkowej są ze sobą zlutowane. Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KWE 6-V0.