KOP

Końcówka pazurkowa


Mosiężna końcówka pazurkowa do zarabiania przewodów. Wykonana zgodnie z normą DIN 46225.



Parametry techniczne

Materiał	mosiądz	**Norma**	DIN 46225

Warianty produktu

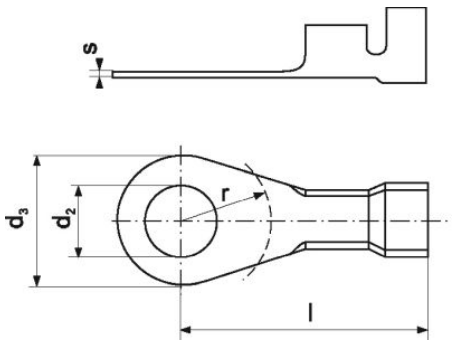

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	Pod śrubę M	d_2 [mm]	s [mm]	d_3 [mm]	l [mm]	r [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,5 ÷ 1	KOP 3-1	3	3,2	0,6	8	18,3	4,5	0,71	100	5905912824001	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 3-1SN	3	3,2	0,6	8	18,3	4,5	0,71	100	5905912824032	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 4-1	4	4,3	0,6	8	18,3	6,5	0,68	100	5905912824063	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 4-1SN	4	4,3	0,6	8	18,3	6,5	0,68	100	5905912824094	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 5-1	5	5,3	0,6	9,5	17,5	6,5	0,71	100	5905912824124	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 5-1SN	5	5,3	0,6	9,5	17,5	6,5	0,71	100	5905912824155	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 6-1	6	6,5	0,6	12	22	7,5	0,98	100	5905912824186	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 6-1SN	6	6,5	0,6	12	22	7,5	0,98	100	5905912824216	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
1 ÷ 2,5	KOP 3-2,5	3	3,2	0,6	8	18,3	4,5	0,86	100	5905912824247	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 3-2,5SN	3	3,2	0,6	8	18,3	4,5	0,86	100	5905912824278	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 4-2,5	4	4,3	0,6	8	18,3	6,5	0,82	100	5905912824308	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 4-2,5SN	4	4,3	0,6	8	18,3	6,5	0,82	100	5905912824339	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 5-2,5	5	5,3	0,6	9,5	17,5	6,5	0,83	100	5905912824360	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 5-2,5SN	5	5,3	0,6	9,5	17,5	6,5	0,83	100	5905912824391	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 6-2,5	6	6,5	0,6	12	22	7,5	1,12	100	5905912824421	PR 33, S 44-2	PR 33-A6
	KOP 6-2,5SN	6	6,5	0,6	12	22	7,5	1,12	100	5905912824452	PR 33, S 44-2	PR 33-A6

Wykonanie standardowe – niecynowane, przy zamawianiu cynowanych należy dodać symbol „Sn”,np. KOP 3-1 Sn.
Tagi: końcówka kablowa, końcówki kablowe