TE

Końcówka tulejkowa

Izolowana końcówka tulejkowa z miedzi cynowanej galwanicznie, z izolacją poliamidową. Do zarabiania końców przewodów wielodrutowych wg DIN 46228 cz. 4.



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie	**Trwałość termiczna**	do +105°C
Izolacja	poliamidową	**Norma**	DIN 46228 cz. 4

Warianty produktu

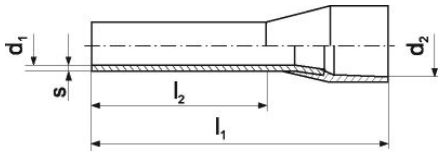

Przekrój żyły [mm²]	Kolor tulejki izolacyjnej	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,14		TE 0,14-6	0,15	0,7	1,6	10	6	0,04	100	5905912843958	T 16S, T 10N	–
		TE 0,14-8	0,15	0,7	1,6	12	8	0,04	100	5905912843972	T 16S, T 10N	–
0,25		TE 0,25-6	0,15	0,75	1,8	10	6	0,05	100	5905912843996	T 16S, T 10N, T 16	–
		TE 0,25-8	0,15	0,75	1,8	12	8	0,05	100	5905912844016	T 16S, T 10N, T 16	–
0,34		TE 0,34-6	0,15	0,8	2	10	6	0,04	100	5905912844030	T 16S, T 10N, T 16	–
		TE 0,34-8	0,15	0,8	2	12	8	0,05	100	5905912844054	T 16S, T 10N, T 16	–
0,5		TE 0,5-6V	0,15	1	2,6	12	6	0,08	100	5905912821499	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,5-8V	0,15	1	2,6	14	8	0,08	100	5905912821529	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,5-10V	0,15	1	2,6	16	10	0,10	100	5905912821550	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
0,5		TE 0,5-6	0,15	1	2,6	12	6	0,08	100	5905912821581	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,5-8	0,15	1	2,6	14	8	0,09	100	5905912821611	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,5-10	0,15	1	2,6	16	10	0,10	100	5905912821642	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
0,75		TE 0,75-6V	0,15	1,2	2,8	12	6	0,08	100	5905912821673	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,75-8V	0,15	1,2	2,8	14	8	0,08	100	5905912821703	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,75-10V	0,15	1,2	2,8	16	10	0,09	100	5905912821734	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,75-12V	0,15	1,2	2,8	18	12	0,13	100	5905912821765	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
0,75		TE 0,75-6	0,15	1,2	2,8	12	6	0,08	100	5905912821796	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,75-8	0,15	1,2	2,8	14	8	0,08	100	5905912821826	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,75-10	0,15	1,2	2,8	16	10	0,09	100	5905912821857	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 0,75-12	0,15	1,2	2,8	18	12	0,12	100	5905912821888	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1		TE 1-6	0,15	1,4	3	12	6	0,09	100	5905912821918	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1-8	0,15	1,4	3	14	8	0,09	100	5905912821949	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1-10	0,15	1,4	3	16	10	0,12	100	5905912821970	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1-12	0,15	1,4	3	18	12	0,12	100	5905912822007	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1,5		TE 1,5-8V	0,15	1,7	3,5	14	8	0,12	100	5905912822038	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1,5-10V	0,15	1,7	3,5	16	10	0,15	100	5905912822069	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1,5-12V	0,15	1,7	3,5	18	12	0,16	100	5905912822090	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1,5-18V	0,15	1,7	3,5	24	18	0,21	100	5905912822120	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1,5		TE 1,5-8	0,15	1,7	3,5	14	8	0,12	100	5905912822151	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1,5-10	0,15	1,7	3,5	16	10	0,15	100	5905912822182	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1,5-12	0,15	1,7	3,5	18	12	0,15	100	5905912822212	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 1,5-18	0,15	1,7	3,5	24	18	0,20	100	5905912822243	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
2,5		TE 2,5-8	0,15	2,2	4,2	14	8	0,14	100	5905912822281	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 2,5-10	0,15	2,2	4,2	16	10	0,19	100	5905912822328	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 2,5-12	0,15	2,2	4,2	18	12	0,18	100	5905912822366	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 2,5-18	0,15	2,2	4,2	24	18	0,26	100	5905912822403	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6

Przekrój żyły [mm²]	Kolor tulejki izolacyjnej	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
		TE 4-10V	0,2	2,8	4,8	17	10	0,26	100	5905912822441	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
4		TE 4-12V	0,2	2,8	4,8	20	12	0,29	100	5905912822489	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 4-18V	0,2	2,8	4,8	26	18	0,40	100	5905912822526	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 4-10	0,2	2,8	4,8	17	10	0,26	100	5905912822564	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
4		TE 4-12	0,2	2,8	4,8	20	12	0,29	100	5905912822601	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 4-18	0,2	2,8	4,8	26	18	0,40	100	5905912822649	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 6-10	0,2	3,5	6,3	18	10	0,40	100	5905912822687	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 6-12	0,2	3,5	6,3	20	12	0,44	100	5905912822724	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
6		TE 6-14	0,2	3,5	6,3	–	–	–	100	5905912882148	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 6-18	0,2	3,5	6,3	26	18	0,62	100	5905912822809	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
		TE 10-12	0,2	4,5	7,6	22	12	0,62	100	5905912822847	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
10		TE 10-15	0,2	4,5	7,6	24	15	0,80	100	5905912822878	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
		TE 10-18	0,2	4,5	7,6	28	18	0,79	100	5905912822908	PR 33, T 16S, T 10N, T 16	PR 33-T16
		TE 16-12	0,2	5,8	8,8	24	12	0,78	100	5905912822939	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
16		TE 16-15	0,2	5,8	8,8	27	15	0,95	100	5905912822960	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
		TE 16-18	0,2	5,8	8,8	28	18	1,10	100	5905912822991	PR 33, T 16S, T 16	PR 33-T16
		TE 25-16	0,2	7,3	11,2	30	16	1,26	50	5905912823011	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
25		TE 25-18	0,2	7,3	11,2	30	18	1,38	50	5905912823042	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
		TE 25-22	0,2	7,3	11,2	36	22	1,94	50	5905912823073	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 25, ZT K8
		TE 35-16	0,2	8,3	12,7	30	16	1,44	50	5905912823103	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
35		TE 35-18	0,2	8,3	12,7	30	18	1,54	50	5905912823134	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
		TE 35-25	0,2	8,3	12,7	39	25	2,43	50	5905912823165	PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	PR 33-T35, ZT 35, ZT K8
		TE 50-20	0,3	10,3	15	36	20	2,75	20	5905912823189	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 50, ZT K8
50		TE 50-25	0,3	10,3	15	40	25	3,10	20	5905912823202	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 50, ZT K8
70		TE 70-20	0,5	13	16,2	37	20	5,90	20	5905912823226	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 70, ZT K8
95		TE 95-25	0,5	15	19,5	45	25	8,95	20	5905912823240	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 95, ZT K8
120		TE 120-27	0,5	17	21,2	51	27	10,05	20	5905912823264	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 120, ZT K8
150		TE 150-32	0,5	18,5	24	58	32	14,85	20	5905912823288	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZT 150, ZT K8

* – parametr poza normą

Tulejki izolacyjne w innych kolorach i długościach wykonujemy z izolacją poliamidową wg. indywidualnych ustaleń.

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TE 1-8-V0.

Tagi: końcówka elektryczna, końcówka kablowa, końcówki kablowe