TP

Końcówka tulejkowa w paskach

Końcówka tulejkowa TP w paskach, z izolacją polipropylenową, służąca do zarabiania końców przewodów wielodrutowych przed ich przyłączeniem do zacisków.

- izolacja polipropylenowa
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- dostarczana w paskach
- wymiary zgodne z DIN 46228 cz. 4

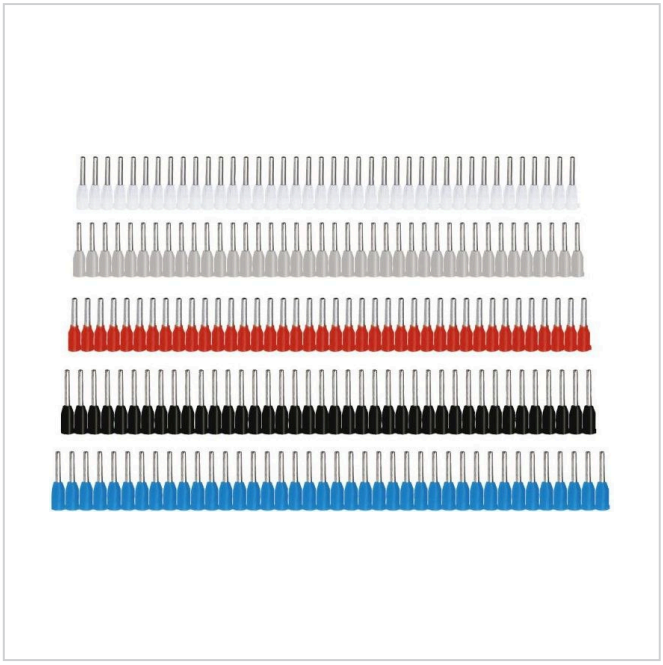





Parametry techniczne

Izolacja	polipropylenową	**Materiał**	miedź cynowana galwanicznie
Trwałość termiczna	do +95°C	**Wykonanie**	wymiary wg DIN 46228 cz.4

Warianty produktu

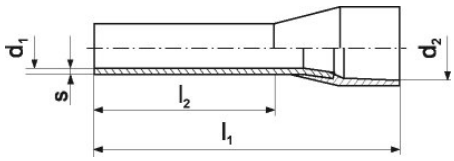

Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,5		TP 0,5-8X40	0,15	1	2,6	14	8	3,40	40	5905912823295	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
0,75		TP 0,75-8X40	0,15	1,2	2,8	14	8	3,87	40	5905912823301	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1		TP 1-8X40	0,15	1,4	3	14	8	4,43	40	5905912823318	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
1,5		TP 1,5-8X40	0,15	1,7	3,5	14	8	5,16	40	5905912823325	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6
2,5		TP 2,5-8X40	0,15	2,2	4,2	14	8	6,37	40	5905912823332	PR 33, T 16S, T 10N, TC 6, T 16	PR 33-T6

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TP 1-8-V0.
Tulejki izolacyjne są dostępne w innych kolorach.