KLD

Złączka

Złączka KLD służy do łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie zapewniającej dobre przewodzenie i odporność na korozję.

- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie

Warianty produktu

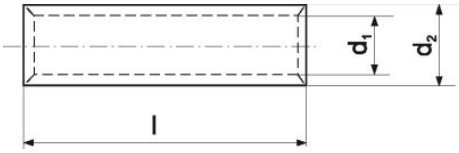

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie	Średnica żyły Ø [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
1,5 ÷ 2,5	KLD 2,5	1,38 ÷ 1,78	1,9	3,9	25	2,08	50	5905912832464	PR 33, D 11-6	PR 33-A6
4	KLD 4	2,25	2,3	4,2	25	2,30	50	5905912832488	PR 33, D 11-6	PR 33-A6
6	KLD 6	2,75	3	5	25	2,68	50	5905912832501	D 11-6, PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
10	KLD 10	3,55	4	6	25	3,40	20	5905912832525	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
16	KLD 16	4,50	5,5	8,5	35	10,14	20	5905912832549	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	KLD 25	5,65	6	10	40	17,60	20	5905912832563	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	KLD 35	6,70	7	10	40	13,90	10	5905912832587	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	KLD 50	8,00	8,5	12	70	35,60	10	5905912832600	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14