KLE

Złączka

Złączka KLE z izolacją poliamidową służy do łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie.

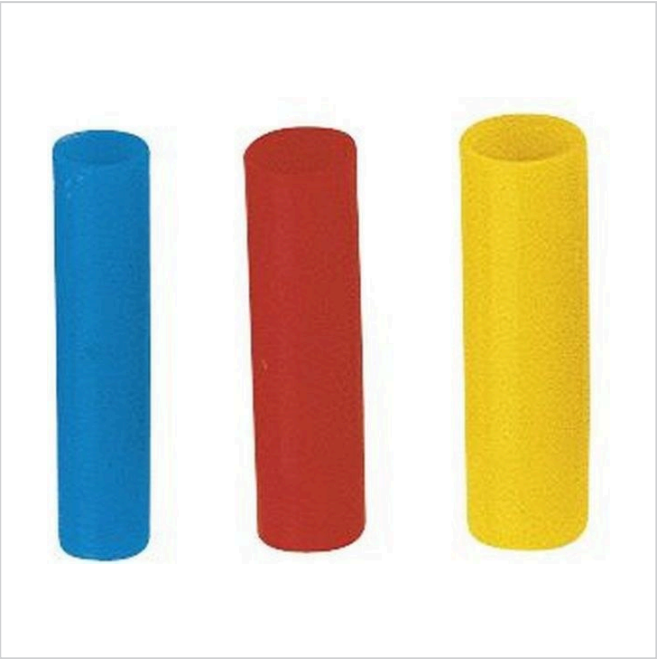

Parametry techniczne

Izolacja	poliamidową	**Materiał**	miedź cynowana galwanicznie
Trwałość termiczna	do +95°C		

Warianty produktu

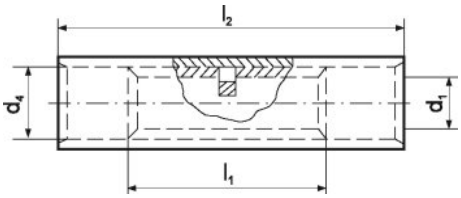

Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	d_1 [mm]	d_4 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
0,5 ÷ 1		KLE 1	1,6	3,2	15	25	1,18	100	5905912832624	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
1,5 ÷ 2,5		KLE 2,5	2,3	4,2	15	25	1,70	100	5905912832648	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
4		KLE 4	3	5	15	25	2,30	50	5905912832662	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
6		KLE 6	3,8	5,5	15	25	2,32	50	5905912832686	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6

Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KLE 1-V0.