
WK

Wycinak otworów kwadratowych

Wycinaki WK służą do wycinania kwadratowych otworów w blachach rozdzielnic i pulpitów, na przykład pod mocowanie urządzeń pomiarowych.

- współpraca z głowicami i wycinarkami hydraulicznymi
- dostarczany w zestawie ze szpilką
- możliwość wykonania innych wymiarów na zamówienie

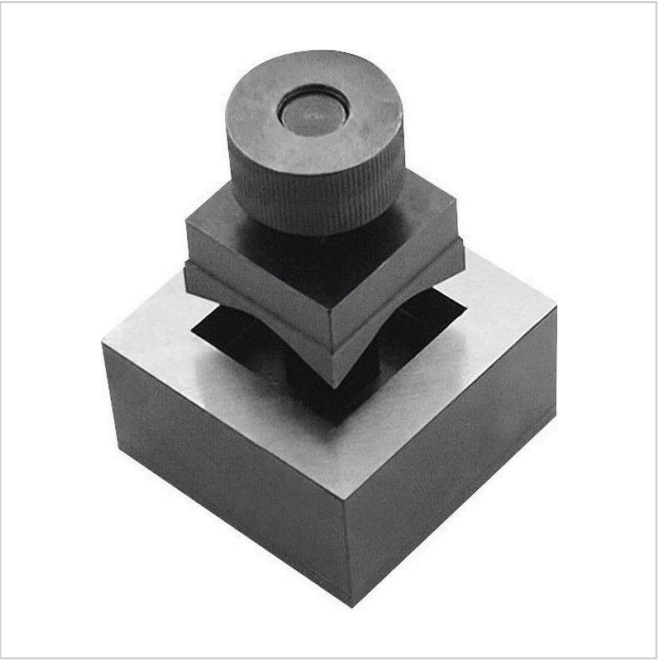

Parametry techniczne

Maksymalna grubość blachy stalowej	2 mm (do 3 mm z głowicami GW/GW2)
Średnica otworu wstępnego	23 mm
Maksymalny wymiar na zamówienie	140x140 mm

Warianty produktu

Typ	Wymiar otworu [mm]	Waga [kg]
WK 26,5	26,5 x 26,5	1,4
WK 45,6	45,6 x 45,6	3,7
WK 68,6	68,6 x 68,6	4,3
WK 92,7	92,7 x 92,7	4,8