
NWO

Nakrętki wciskane

Nakrętki wciskane NWO służą do trwałego montażu w elementach konstrukcyjnych, zapewniając pewne połączenie gwintowe. Charakteryzują się wysokim standardem wykonania.

- specjalna geometria zapewniająca optymalne połączenie z elementem konstrukcji
- wysoki standard wykonania

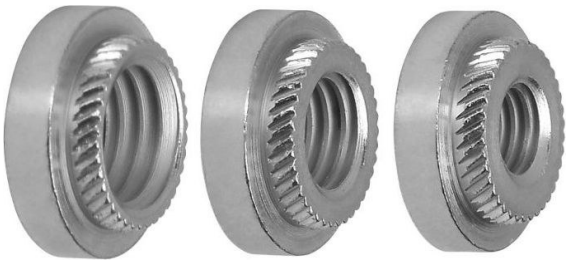

Parametry techniczne

Materiał	stal automatowa 11SMnPb30	**Obróbka**	hartowane powierzchniowo, ocynkowane

Dane techniczne

Gwint	Grubość blachy [mm]	Ø [mm]	d1 Ø [mm]	d2 Ø [mm]	Wysokość kołnierza h1 [mm]	Wysokość nakrętki h [mm]
M8	3	19	14,5	14,85	2,9	6,8
M10	3	19	14,5	14,85	2,9	6,8
M12	3	19	14,5	14,85	2,9	6,8

Typ wkładki do wciskania nakrętek	Typ wycinaka	Typ nakrętki
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NWO M8
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NWO M10
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NWO M12