Końcówki tulejkowe z izolacją 0,5 – 2,5 mm²

Końcówki tulejkowe z izolacją polipropylenową do zarabiania przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm². Wykonane z miedzi cynowanej galwanicznie, zgodne z normą DIN 46228 cz.4.

- izolacja polipropylenowa
- materiał z miedzi cynowanej galwanicznie
- wykonanie zgodne z DIN 46228 cz.4








Parametry techniczne

Przekrój żyły	0,5-2,5 mm²
Izolacja	polipropylenową
Trwałość termiczna	do +105°C
Materiał	miedź cynowana galwanicznie
Norma	DIN 46228 cz.4

Dane techniczne

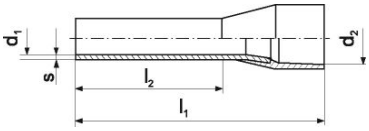

Przekrój żyły [mm^2]	**Oznaczenie końcówki**	**Kolor tulejki izolacyjnej**	**s** [mm]	**d1** [mm]	**d2** [mm]	**l1** [mm]	**l2** [mm]	**waga** [g/szt.]	**ilość** [szt.]	**Narzędzia do zaciskania**
0,5	TE 0,5-8 V		0,15	1	2,6	14	8	0,08	50	PR33, T10, T16, T16S, TC6
0,75	TE 0,75-8 V		0,15	1,2	2,8	14	8	0,08	100	PR33, T10, T16, T16S, TC6
1	TE 1-8		0,15	1,4	3	14	8	0,09	100	
1,5	TE 1,5-8 V		0,15	1,7	3,5	14	8	0,12	10	
2,5	TE 2,5-8		0,15	2,2	4,2	14	8	0,14	50	