Panel LED

ORO BACKLIT LED 36W 60X60 NW

3 lata gwarancji to pewność długotrwałego, bezproblemowego użytkowania.


Produkt posiada atest PZH, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.

Panel nie traci jasności i wygląda świeżo przez lata.


Wysoki współczynnik mocy 0.95 to oszczędność energii i niezawodność.

Zasilacz w zestawie – szybki i bezproblemowy montaż.

Panel LED ORO to rozwiązanie dedykowane wymagającym zastosowaniom komercyjnym, takim jak biura, szkoły, korytarze czy sale konferencyjne. Moc 36W zapewnia strumień świetlny 4000 lm przy skuteczności 111 lm/W, co przekłada się na efektywne oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Dzięki współczynnikowi mocy na poziomie 0.95 minimalizowane są straty energetyczne. Panel wyróżnia się wysoką jakością potwierdzoną atestem PZH i 3-letnią gwarancją. Brak efektu starzenia oraz wyposażenie w zasilacz marki Sanan zapewniają stabilność parametrów przez deklarowany okres trwałości 20 000 godzin. Klasa ochrony I oraz możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego ułatwiają instalację w różnych przestrzeniach.

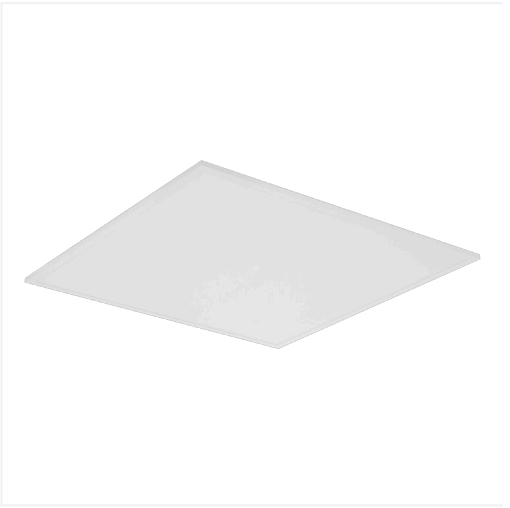


Indeks	ORO07056
Kod EAN	5902533199952
Φ360° [lm]	4000
Φmod [lm]	4620
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	140
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	82
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna

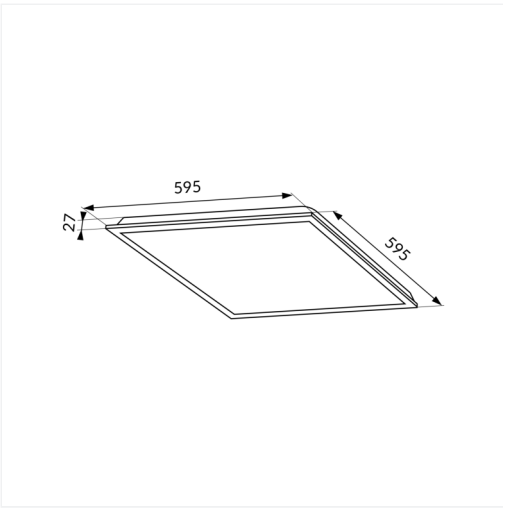


LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 18/11/2026 08:26:18
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Moc modułu LED [W]	33
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1388545
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	do wbudowania natynkowy zwieszany

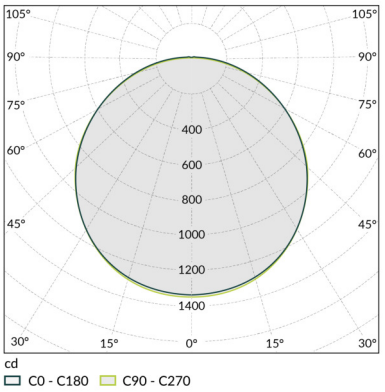

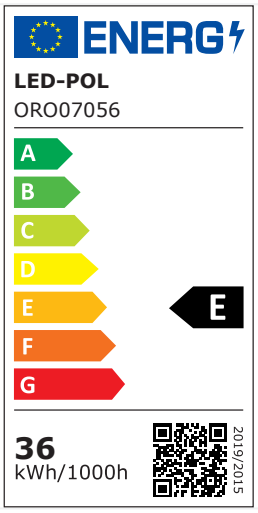

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Możliwość okrywania materiałem termoizolacyjnym	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Kolor	biały
Materiał obudowy	aluminium, stal
Materiał klosza	PS
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	595
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	27
Waga netto [g]	1380
Waga brutto [g]	1400
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Zastosowania	biura szkoły korytarze sale konferencyjne urzędy sklepy recepcje
Atesty i certyfikaty	CE ROHS PZH
Gwarancja [lat]	3

+ Akcesoria i dodatki:

Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO07019	ORO RAMA PANEL 60X60X4,3 WHITE	5902533192922
ORO07003	ORO LINKA PANEL60X60	5901752714281
ORO07013	ORO CLIPS PANEL60X60 U	5902533191369