

NORMA:**WT-97/K-475/00****OPIS OGÓLNY:**

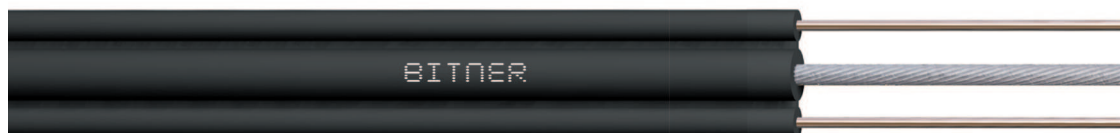
Telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ miejscowy /M/, samonośny /n/, o izolacji polietylenowej /X/.

PRZYKŁAD OZNACZENIA:Dla kabla rodzaju TKMX_n, jednoparowego, o średnicy znamionowej żyły 0,6 mm
KABEL TKMX_n 1x2x0,6**ZASTOSOWANIE:**

Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnej sieci miejscowej, do podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych.

BUDOWA:

ŻYŁY: miękkie druty miedziane nieocynowane lub ocynowane
IZOLACJA: polietylen
KOLOR IZOLACJI: czarny
LINKA NOŚNA: linka z drutów stalowych ocynkowanych

**DANE KONSTRUKCYJNE I WYMIARY:**

Liczba par	Max. wymiar zewnętrzny [mm]		Masa kabla [kg/km]	Linka [mm]
	wysokość	szerokość		
1x2x0,6	3,8	8,0	30	1,6
1x2x0,8	3,8	9,0	35	1,6
1x2x0,9	3,8	10,0	40	1,6
1x2x1,2	3,8	11,0	50	1,6

PARAMETRY ELEKTRYCZNE:

Parametry elektryczne w temp. 20°C	Wartość dla żył				Jednostka
	0,6	0,8	0,9	1,2	
Rezystancja pętli żyły pary /max/	133,2	73,6	57,8	32,5	Ω/km
Rezystancja izolacji każdej żyły /min/	5000				MΩxkm
Pojemność skuteczna pary /max/	40				nF/km
Asymetria skuteczności względem liny nośnej (e)	3000				pF/km
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze żyła / lina nośna	1000~; 1500				V

WARUNKI MONTAŻU:**minimalny promień zginania:** 10 x średnica kabla**temperatura układania kabli:** -10°C do +50°C

Długość odcinków fabrykacyjnych kabli powinna wynosić 600m lub jej wielokrotność. Za zgodą stron mogą być dostarczone kable o innych długościach fabrykacyjnych.

PAKOWANIE: Krążki owinięte folią lub bębny drewniane.**KABLE I PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE**