




Typ   Type	L	L1	B	H
142-07	1360	1240	192	155
142-04	1360	1240	220	155
142-258	1660	1540	192	155

WYMIARY | DIMENSIONS  
[ mm ]

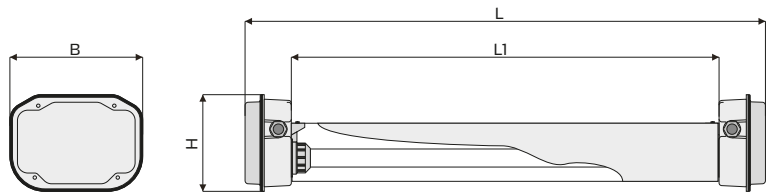

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna otwarta oprawa przemysłowa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych, magazynów, hal produkcyjnych, warsztatów oraz pomieszczeń o dużym zapyleniu.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP 65  
Współczynnik mocy:  $\geq 0,85$   
Temp. otoczenia: do +40°C

BUDOWA

Obudowa osprzętu: tworzywo sztuczne zamknięte pokrywą z blachy stalowej malowanej proszkowo  
Odbłyśnik: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo  
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

Oprawa oświetleniowa otwarta bez klosza.

MOCOWANIE

Oprawa zawieszana na dwóch łańcuszkach stalowych o długości 370 mm.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 1 x PG 13,5  
Średnica kabla:  $\varnothing$  8-10,5 mm  
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm<sup>2</sup>

Zasilanie końcowe.

INNE WYKONANIA

Zasilanie 3-fazowe 3x380V - tylko dla oprawy 142-04.  
Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.

APPLICATION

Dustproof and waterproof open luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouses, production spaces, workshops or other places with high dust pollination.

TECHNICAL DATA

Protection class: I  
Protection degree: IP 65  
Power factor:  $\geq 0,85$   
Ambient temperature: to +40°C

CONSTRUCTION

Housing: plastic closed by powder painted steel sheet cover  
Reflector: zinc coated steel sheet, powder painted  
Ballast: 230V 50Hz magnetic

Open luminaire without diffuser.

MOUNTING

Suspended by two steel chains 370 mm lenght.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 1 x PG 13,5  
Cable diameter:  $\varnothing$  8-10,5 mm  
Terminal block: 3x4 mm<sup>2</sup>

Ending wiring.

OPTIONS

3-phase wiring 3x380V – only for 142-04 luminaire.  
Luminaire with electronic balast.

Typ   Type	Moc   Wattage	Oprawka   Lamp base	Typ lampy   Light Source	Masa   Weight	Inne wykonania   Options
142-04	3 x 36 W	G 13	T 8	5,5 KG	380V - zasilanie 3 fazowe (tylko dla oprawy 142-04) 3-phase wiring (ony for 142-04 luminaire)  E - statecznik elektroniczny electronic balast
142-07	2 x 36 W	G 13	T 8	5,4 KG	
142-258	2 x 58 W	G 13	T 8	9,0 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

142-04 - Oprawa typ 142 o mocy 3x36W.  
| 142 luminaire type, 3x36W wattage.

DANE TECHNICZNE  
TECHNICAL DATA

IP 65

230V  
50Hz

G 13

POZIOM  
LEVEL  
N

IK 07

+40°C

DOPUSZCZENIA  
APPROVALS

