



Przykład montażu w pozycji A  
Example of installation - position A

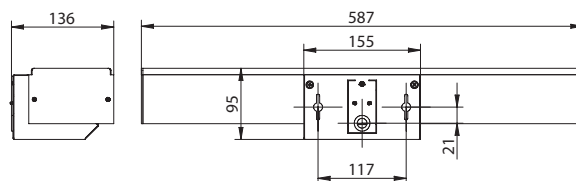

Przykład montażu w pozycji B  
Example of installation - position B

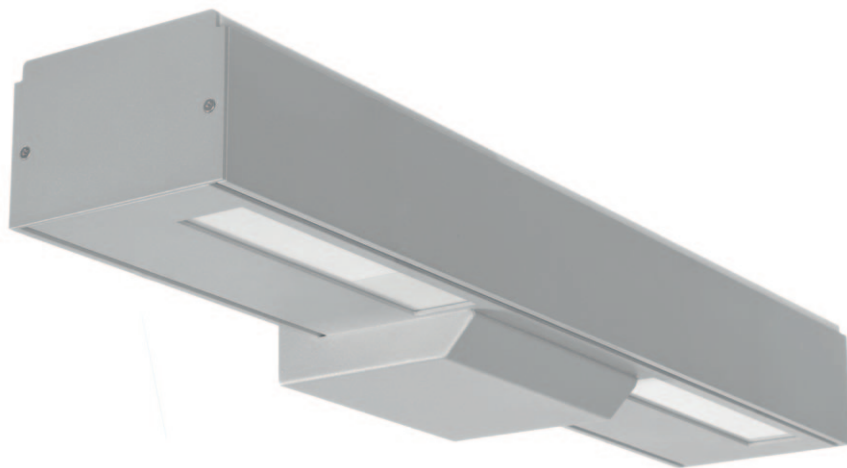

**PL**

Kinkiet o bezpośrednio-pośrednim rozsyśle światła na świetlówkę kompaktową lub T5. Uniwersalny sposób montażu pozwala na mocowanie w dwóch pozycjach. Oprawę oświetleniową TITAN zaprojektowano jako oświetlenie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, korytarzy, holi, auli, itp.

**Wykonanie:** profil aluminiowy lakierowany proszkowo - w standardzie kolor szary. Klosz OPAL z poliwęglanu


**Montaż:** naścienny

**ENG**

Bracket luminaire of direct-indirect light distribution for compact or T5 fluorescent lamps. Universal mounting method allows for mounting in two positions. TITAN luminaire for offices, conference rooms, corridors, halls, auditoriums etc.

**Materials:** electrostatically painted aluminum profile – standard gray color. Polycarbonate opal diffuser

**Installations:** wall mounted



TITAN 1x55W

| MOC<br>POWER | ŹRÓDŁO<br>LAMP | [kg]<br>[kg] | KOLOR<br>COLOUR | KOD<br>CODE |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1x14W        | T5 /G5/        | 2,40         | ■               | PX4030114   |
| 1x24W        | T5 /G5/        | 2,40         | ■               | PX4030124   |
| 2x14W        | T5 /G5/        | 2,50         | ■               | PX4030214   |
| 2x24W        | T5 /G5/        | 2,50         | ■               | PX4030224   |
| 1x55W        | TC-L /2G11/    | 2,40         | ■               | PX4030255   |

