

RU-1-2L-12


Uni 500 V
Inc 40 A
IP 30



ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA JEDNOFAZOWA, DWULICZNIKOWA

Zawiera dwie deski pod liczniki 1-fazowe; euroszynę TH-35; miejsca na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania; 2 listwy zaciskowe N-4 zaciski do 10 mm²; 2 listwy zaciskowe PE-4 zaciski do 10 mm²; drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	39,5	34,5	16,5
wnęka	41,5	36,5	18,5

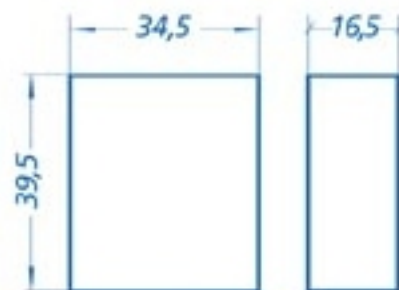

wszystkie wymiary podano w centymetrach