

RU-36-P


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA CZĘŚCIOWO PLOMBOWANA

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy; 3 euroszyny TH-35; miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną; miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia z osłonami nieplombowanymi; listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm²; zacisk główny do 35 mm² + 17 otworów do 10 mm²; taką samą listwę zaciskową PE; drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem do odczytu licznika; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	56	41	18,5
wnęka	58	43	20,5

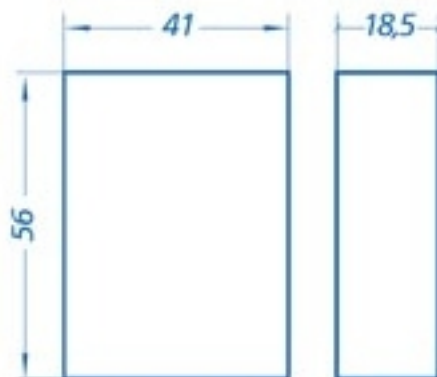

wszystkie wymiary podano w centymetrach