

RU-38


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30

ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA

Zawiera deskę pod licznik 3 fazowy;
3 euroszyny TH-35; miejsce na 20+9+9=38
zabezpieczeń typu S; listwę zaciskową N-3 otwory
do 20 mm², zacisk główny do 35 mm²
+ 17 otworów do 10 mm², taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub
zamek patentowy, pełne lub z okienkiem do odczytu
licznika; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.



	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	56	41	18,5
wnęka	58	43	20,5

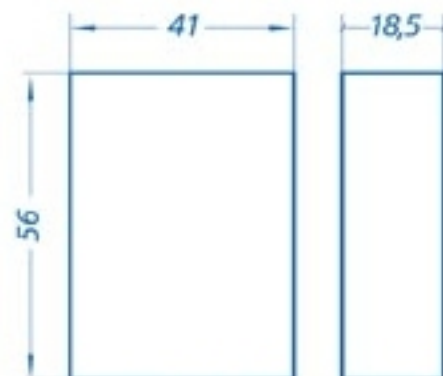

wszystkie wymiary podano w centymetrach