

RU-2L-20


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA DWULICZNIKOWA

Zawiera dwie deski pod liczniki 3-fazowe;
euroszynę TH-35; miejsce na 20 zabezpieczeń typu S;
listwę zaciskową N-3 otwory
do 20 mm²; zacisk główny do 35 mm²
+ 17 otworów do 10 mm², taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek
patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	56	41	18,5
wnęka	58	43	20,5

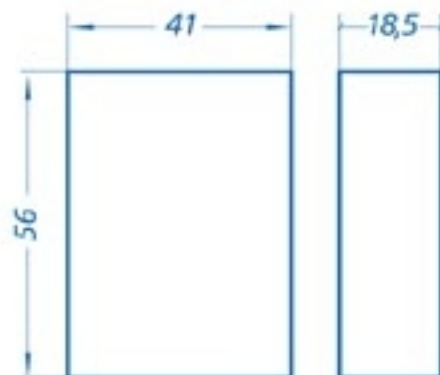

wszystkie wymiary podano w centymetrach