

# RU-2L-P-27


ROZDZIELNICA UNIWERSALNA; PODTYNKOWO-NATYNKOWA, DWULICZNIKOWA CZĘŚCIOWO PLOMBOWANA

Uni 500 V  
Inc 63 A  
IP 30

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy; deskę pod licznik 1-fazowy (lub pod zegar sterujący); 2 euroszyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typ S z osłoną plombowaną; miejsca na 14+9 zabezpieczeń z osłoną nieplombowaną; listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm<sup>2</sup>; zacisk główny do 35 mm<sup>2</sup> + 17 otworów do 10 mm<sup>2</sup>; taką samą listwę PE; drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami do odczytu liczników; naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.



	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka	56	41	18,5
wnęka	58	43	20,5

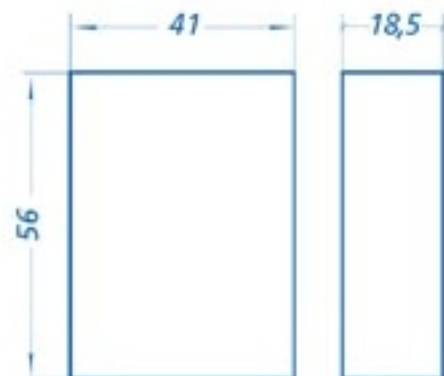

wszystkie wymiary podano w centymetrach