

RW-3

Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA WNĘKOWA; PODTYNKOWA 3-FAZOWA

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy;
euroszynę TH-35;

miejsce na 12 zabezpieczeń typu S;


listwę zaciskową N-7 zacisków do 10 mm²

i taką samą listwę zaciskową PE;

drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek
patentowy, pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	56	25,5	18,5
skrzynka (z kołnierzem)	60	29,5	18,5
wnęka	58	27,5	20,5

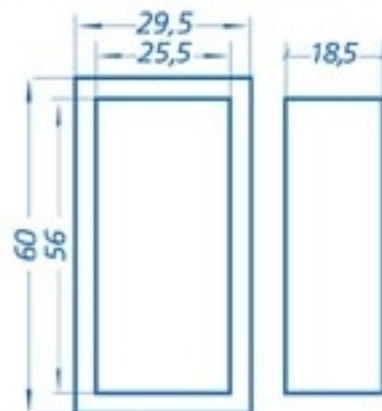

wszystkie wymiary podano w centymetrach