

RP-24


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA PODTYNKOWA

Zawiera 2 euroszyny TH-35
z miejscem na 2x12=24 zabezpieczenia typu S;
listwę zaciskową N-3 zaciski do 20 mm²
+ 23 zaciski do 10 mm² i taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, pełne lub z okienkami,
zamykane na zatrzask lub zamek patentowy;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	35	25,5	12,5
skrzynka (z kołnierzem)	39	29,5	12,5
wnęka	37	27,5	14,5

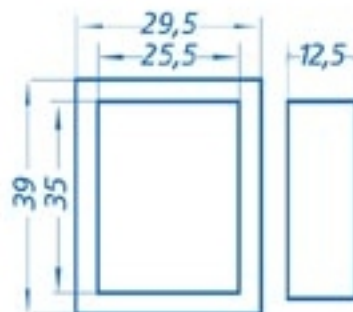

wszystkie wymiary podano w centymetrach