



SILVYN® US-M/ SILVYN® US

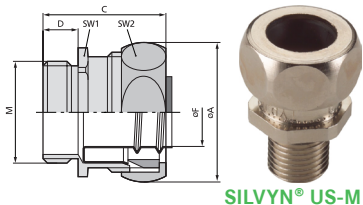

SILVYN® US-M



SILVYN® US



Korzyści

- Odporność na wyrwanie
- Oszczędność miejsca
- Odporne na wibracje

Obszary zastosowań

- Do podłączania węża SILVYN® AS, AS-P EDU-AS, oraz FD-PU, FPS
- Budowa maszyn
- Fabryki, przemysł konstrukcyjny

Normy i aprobaty



Typy

SILVYN® US-M

- Złączka mosiężna, metryczny gwint przyłączeniowy
- Sześciokątny kołnierz
- Wewnętrzna tuleja (patrz str.170) - nie znajduje się w zestawie
- Element uszczelniający
- Nakrętka od strony węża

SILVYN® US

- Złączka mosiężna, gwint przyłączeniowy PG
- Sześciokątny kołnierz
- Wewnętrzna tuleja (patrz str.170) - nie znajduje się w zestawie
- Element uszczelniający
- Nakrętka od strony węża

Pasuje do węża

- SILVYN® EDU-AS str. 169
- SILVYN® AS str. 169
- SILVYN® FD-PU patrz www.lappolska.pl
- SILVYN® AS-P patrz www.lappolska.pl
- SILVYN® FPS patrz www.lappolska.pl
- SILVYN® EMC AS-CU patrz www.lappolska.pl

Dane techniczne

- Materiał:** części metalowe: niklowany galwanicznie mosiądz pierścien zaciskowy: TPE
- IP** Stopień ochrony: IP 40 (z wężem SILVYN® AS, EDU-AS) IP 65 (z wężem SILVYN® FPS, AS-P) IP 66 (z wężem SILVYN® FD-PU)
- Zakres temperatur:** -40°C do +125°C

Nr art.	Rozmiar gwintu	Rozmiar klucza SW1 / Rozmiar klucza SW2 w mm	Długość całkowita złączki C w mm	Długość gwintu D w mm	Pasuje do węża SILVYN® FD-PU/FPS	Pasuje do węża SILVYN® AS	Pasuje do węża SILVYN® EDU-AS/ AS-P/ EMC AS-CU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US-M								
55501500	10 x 1,0	15 / 17	31	10	7 x 10	8 x 10	7 x 10	50
55501510	12 x 1,5	19 / 21	33	10	10 x 14	11 x 14	10 x 14	50
55501520	16 x 1,5	23 / 25	33	10	13 x 17	14 x 17	13 x 17	50
55501530	20 x 1,5	27 / 29	33	10	16 x 21	18 x 21	17 x 21	50
55501540	25 x 1,5	34 / 36	41	11	22 x 27	23 x 27	22 x 27	25
55501550	32 x 1,5	43 / 45	43	13	29 x 36	31 x 36	29 x 36	25
55501560	40 x 1,5	52 / 54	43	13	38 x 45	40 x 45	38 x 44	20
55501570	50 x 1,5	63 / 66	49	14	48 x 56	51 x 56	49 x 56	10

Nr art.	Rozmiar gwintu	Długość całkowita złączki C w mm	Długość gwintu D w mm	Średnica przelotu w mm	Rozmiar klucza SW1 / Rozmiar klucza SW2 w mm	Pasuje do węża SILVYN® FPS/ FD-PU	Pasuje do węża SILVYN® AS	Pasuje do węża SILVYN® EDU-AS/AS-P/EMC AS-CU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US									
61795080	7	28,0	7,0	9	15 / 17	7 x 10	8 x 10	7 x 10	50
61795090	9	30,0	7,0	11	19 / 21	10 x 14	11 x 14	10 x 14	50
61795100	11	30,0	7,0	15	23 / 25	13 x 17	14 x 17	13 x 17	50
61795110	13,5	30,0	7,0	17	25 / 27	15 x 19	16 x 19	15 x 19	50
61795120	16	30,0	7,0	19	27 / 29	16 x 21	18 x 21	17 x 21	50
61795130	21	40,0	10,0	24	34 / 36	22 x 27	23 x 27	22 x 27	25
61795140	29	40,0	10,0	32	43 / 45	29 x 36	31 x 36	29 x 36	25
61795150	36	40,0	10,0	42	52 / 54	38 x 45	40 x 45	38 x 45	20
61795170	48	45,0	10,0	55	63 / 77	48 x 56	51 x 56	49 x 56	10

Akcesoria

- Nakrętki z gwintem metrycznym SKINDI-CHT® SM-M str. 147
- Nakrętki z gwintem PG SKINDICHT® SM str. 147

